



StrongLumio érintésnélküli érzékelő profilba

405195

1. Méret: 10x55mm
2. Feszültség: 12V-24V DC
3. Áram: max 4A / csatorna
4. Érzékelő hatótávolsága: $\leq 18\text{cm}$ (akadály nélkül)
5. Ha integet az érzékelő előtt ($<18\text{ cm}$), az ki/be kapcsol
6. Az érzékelő hosszabb időre (1 másodperc feletti) lefedésekor beállítja a LED szalag szalag hőmérsékletét (megfelelő CCT LED szalag használata esetén - az egyik csatorna intenzitási aránya 0%-ról 100%-ra változik, a másik csatornán 100%-ról 0%-ra.
7. A második alkalommal, amikor az érzékelőt hosszabb ideig (több mint 1 másodpercig) letakarjuk, a teljes megvilágítási intenzitást 3%-ról 100%-ra állítjuk.
8. A hőmérséklet és az intenzitás közötti váltásnak 1,5 másodpercen belül meg kell történnie.
9. Az utolsó beállítás áramkimaradás esetén is megmarad

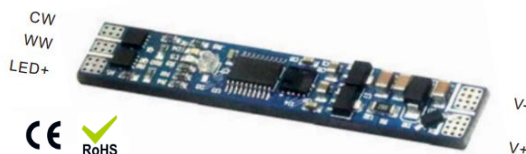

Az érzékelő csatlakoztatása:

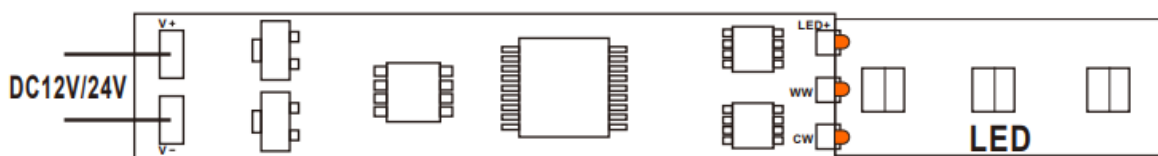

Termékleírás:

Az érzékelő alumínium profilokba helyezett LED szalagokhoz való (min. szélesség 10 mm). A világítás be- és kikapcsolására, a fény beállítására (a megfelelő CCT LED szalagokkal) és a fényerősség beállítására szolgál. A beállítás érintésmentes, az érzékelő érzékelői előtt integetve vagy a kezével tartva. Az érzékelő megjegyzi az utolsó beállítást. A vezérlés infravörös diódával és a visszavert jelet észlelő érzékelővel valósítják meg. Az érzékelő letakarása csökkenti a hatótávolságot, a csillapítás mértéke a takaró típusától függ. Az érzékelőt ajánlatos kétoldalas ragasztószalaggal az alumíniumprofilra ragasztani a jobb hőelvezetés érdekében, különösen nagyobb terhelésnél (hosszabb LED szalagok nagyobb teljesítménnyel).

Figyelmeztetés:

Az érzékelő közvetlen megvilágítása (napfény vagy mesterséges fény) befolyásolhatja az érzékelő működését (például fényes felületen való visszaverődés). Ne lépje túl a megadott maximális terhelést.

Érzékelő telepítése:



Javasolt távolság a LED-profil burkolattól:
 $>7\text{ mm}$ $<50\text{ mm}$ (a takaróprofil típusától függően)

