


14




gépek és tartozékok gépekhez

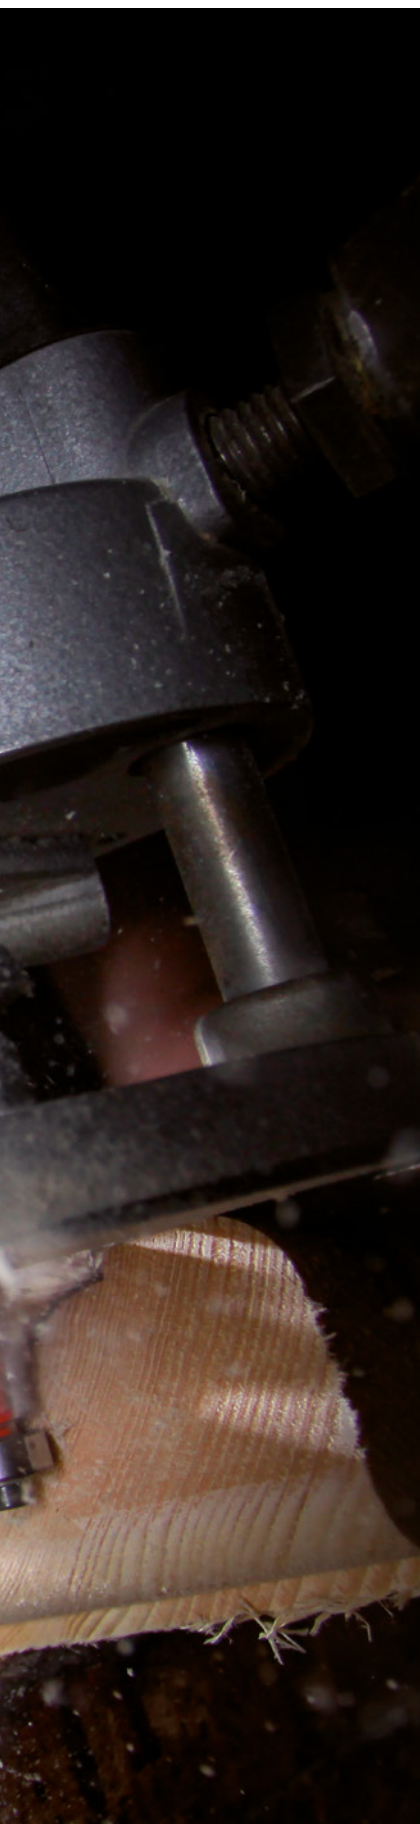

Eszközök	
Körfűrészlapok	14.3 – 14.4
Bitek és bitszettek csavarozáshoz	14.4 – 14.5
Fűrészlapok szűrőfűrészekbe	14.6
Robustline fűrészlap szettek	14.7
Fűrészlap szettek	14.8
Fúrók és fúró szettek	14.8 – 14.9
Körkivágók, pánthely és laposfúrók	14.10
Közetfúrók	14.11
Fúró-, és bitkészletek	14.12
Szerszámok	
Akkus fúró-csavarozók	14.13 – 14.14
Akkus maró- és vágószerszámok	14.15
Fúrók és kalapácsok	14.16
Vágó eszközök	14.17 – 14.19
Szerszámok gyaluláshoz és csiszoláshoz	14.20
Excenteres csiszolók	14.21
Porszívók	14.22
Méréstechnika és kiegészítők	14.23 – 14.26





Top precision és Expert elővágó körfűrészlapok és fűrész tárcsák

kód	Bosch kód	leírás
243548	2.608.642.610	top precision fűrész tárcsák, expert és elővágó körfűrészlapok, 120 × 20 × 3,1 – 4,3 mm, 24 T K-WZ
128154	2.608.642.127	TP Best for elővágó 100 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T ATB
128156	2.608.642.129	TP Best for elővágó 120 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T ATB
128158	2.608.642.131	TP Best for elővágó 125 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T ATB
128159	2.608.642.104	TP Best for Abrasive 250 × 30 × 3,2/2,2 48T DH
128161	2.608.642.108	TP Best for Abrasive 350 × 30 × 3,2/2,2 72T DH
128162	2.608.642.109	TP Best for Abrasive 250 × 30 × 3,2/2,2 80T TCG
128163	2.608.642.110	TP Best for Abrasive 300 × 30 × 3,2/2,2 mm, 96T TCG
128164	2.608.642.105	TP Best for Fine 300 × 30 × 3,2/2,2 mm, 96T ATB
128165	2.608.642.107	TP Best for FINE 350 × 30 × 3,5/2,5 108T ATB
192693	2.608.642.502	EXPERT FINE Wood 250 × 30 22T ATB
171036	2.608.642.503	EXPERT FINE Wood 300 × 30 26T ATB
171037	2.608.642.516	EXPERT FINE Laminated 250 × 30 80T TCG
171038	2.608.642.517	EXPERT FINE Laminated 300 × 30 96T TCG
128131	2.608.642.098	Multianyag gérvágó fűrészhez 254 × 30 × 2,3/1,8, 80T TC G
128132	2.608.642.099	Multianyag gérvágó fűrészhez 305 × 30 × 2,3/1,8, 96T TC G



- kónusz elővágás esetén, a vágás szélessége a vágótárcsa ki-, illetve becsúsztatásával állítható
- ATB = váltófog, DH = homorúfog, TCG = trapézfogazat
- a feszítő gyűrű megtartja a stabilitást
- állandó információk a fűrész tárcsák csiszolásáról lézeres bemetszéssel a fűrész tárcsák testén

Expert fűrész tárcsák


- Dura Technology fogak: hosszú élettartam, köszönhetően a vastag és kompakt keményfém keveréknek titánkarbiddal és speciális inhibitorokkal
- a feszítőgyűrű gátolja a tárcsa testének eldeformálódását
- Vibration Control tompító vágatok a vibráció mentes vágásért és kisebb zajért

MULTIMATERIAL FÜRÉSZTÁRCSÁK

- tiszta vágások kompozit anyagokba, alumíniumba, sárgarézbe, rézbe, színesfémekbe, műanyagokba, epoxiba és faforgácslapokba
- leszabó- és gérvágó fűrészekhez

TOP PRECISION BEST FOR


- a MicroteQ keményfém fogak minimális kopást és minőségi vágást biztosítanak
- a CleanteQ bevonat csökkenti a tapadást és hidegen tartja a fűrész tárcsát
- StabilteQ tompító vágatok jelentősen csökkentik a vágás közbeni zajt
- a lézeres vágóhornyok növelik a fűrész tárcsa stabilitását és a vágás pontosságát
- acél test a nagy ellenálló képesség érdekében
- tökéletes vágás lapokba, egy vagy kétoldalt laminált vagy furnérlemezekbe
- vízszintes és függőleges lapszabász- és asztali fűrészgépekhez



Optiline Wood fűrész tárcsa körfűrészhez

kód	Bosch kód	leírás
118201	2.608.640.596	160 × 2,6 × 16 (20), 24T ATB
118204	2.608.640.616	190 × 2,6 × 30, 36T ATB


- pontos és minőségi vágások
- minden fatípusra használható



Multimaterial fűrész tárcsa

kód	Bosch kód	leírás
142055	2.608.640.503	160 × 20 (16) × 2,4 mm, 42T TCG
118206	2.608.640.509	190 × 30 × 2,4 mm, 54T TCG
142056	2.608.640.508	190 × 20 (16) × 2,4 mm, 54T TCG
142057	2.608.640.511	210 × 30 × 2,4 mm, 54T TCG
142058	2.608.640.445	210 × 30 × 2,5 mm, 80T TCG
142059	2.608.640.447	216 × 30 × 2,5 mm, 80T TCG
142060	2.608.640.514	235 × 30 (25) × 2,4 mm, 64T TCG
142061	2.608.640.516	250 × 30 × 3,2 mm, 80T TCG

- igényes vágáshoz tiszta éllel
- alkalmas a legkülönbözőbb anyagokhoz (fa, FFL, műanyag, alumínium...)
- kör-, gérvágó- és asztali fűrészekhez



EH – Extra hard bitek

kód	Bosch kód	leírás	darabszám csomagolásonként (db)
118230	2.607.001.556	PZ1 EH 25 mm	1
118231	2.607.001.560	PZ2 EH 25 mm	1
118232	2.607.001.564	PZ3 EH 25 mm	1
118226	2.607.001.510	PH1 EH 25 mm	1
118227	2.607.001.513	PH2 EH 25 mm	1
118652	2.607.001.517	PH3 EH 25 mm	1
142077	2.607.002.496	TX20 EH 25 mm	1
142078	2.607.002.497	TX25 EH 25 mm	1
142079	2.607.001.724	HEX4 EH 25 mm	3

- hosszú élettartamú és maximális szilárdságú keményfém bitek
- préselt, pontosabb gyártás, jobban tart a horonyban



PZ




PH



TX



HEX



Robust Line M, Extra-Hart csavarhúzó bitkészlet

Gyorscserélő tartóval

kód	Bosch kód	leírás
239290	2.607.002.563	12 + 1 részes

Készlet tartalma:

- PH1, 2, 3
- PZ1, 2, 3
- T10, 15, 20, 25, 30, 40



Robust Line L, Extra-Hart csavarhúzó bitkészlet

Gyorscserélő tartóval

kód	Bosch kód	leírás
216498	2.607.002.568	18 + 1 részes

Készlet tartalma:

- PH1, 2, 3
- PZ1, 2, 3
- T10, 15, 20, 25, 30, 40
- S0, 6 × 4,5; 0,8 × 5,5; 1,2 × 8,0
- HEX 4, 5, 6



EH csavar bitfej szett

Gyorscserélő tartóval


kód	Bosch kód	leírás
143978	2.607.017.037	25 részes (25 a 49 mm)

- az X-Pro csomagolás egy megfigyethető és minőségi összeállítás

Készlet tartalma:

- 25mm: PH1,2, 2,3, PZ1,2, 2,3, T10, 15, 20, 20, 25, 27, 30, 40
- 49mm: PH2, PZ2, T10, 15, 20, 25, 30, 40






BIM Extra-clean fűrészlapok

keményfára

kód	Bosch kód	leírás
118410	2.608.636.569	T308BF, 5 db
118411	2.608.636.640	T308BOF, 5 db

- tiszta és pontos vágás mindkét oldalon
- egyenes vágás (BF) vagy ívben vágás (BOF)
- nincs aláívágás
- alkalmas anyag: 5 – 50 mm, keményfa, rétegelt lemez, OSB lapok és stb.




BIM fűrészlap

laminált lapokhoz

kód	Bosch kód	leírás
161077	2.608.636.431	T101BIF, 5 db
161065	2.608.636.432	T101AOF, 3 db

- teljesen tiszta vágás olyan anyagban, mint például laminált és a laminált padlók lamellái
- egyenes vágás (BIF) vagy ívben vágás (AOF)
- laminált padlók, laminált és rétegelt lemezek
- alkalmas anyag: 3 – 30 mm (BIF), 1,5 – 15 mm (AOF)




HCS fűrészlap

puhafához

kód	Bosch kód	leírás
161061	2.608.630.030	T101B, 5 db
118266	2.608.633.779	T101BR, 3 db
118412	2.608.634.234	T101BF, 5 db
161062	2.608.634.235	T101BRF, 5 db

- tiszta hátoldal (B/BF) vagy elülső oldal (BR/BRF)
- alkalmas anyag: 3 – 30 mm, FFL, keményfa és minden fa anyag

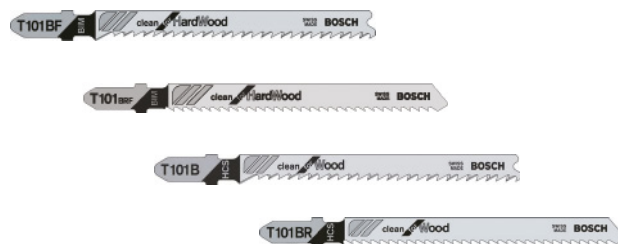

HCS fűrészlap

fához

kód	Bosch kód	leírás
161067	2.608.633.A35	T144DP, 5 db

- költséghatékony fűrészlapok a durva és gyors vágásokhoz
- alkalmas anyag: 5 – 50 mm, keményfára és OSB lapokra
- nem alkalmas laminált lapokra (LTD)




BIM Progressor fűrészlap

fához és fémhez

kód	Bosch kód	leírás
118413	2.608.634.993	T345XF, 3 db

- univerzális, gyors vágás
- destruktív munkákra (szegecses fa, építési faanyag)
- nem alkalmas tiszta, precíz vágásra





Robustline szettek

- a Robustline csomagolás rendkívül ellenáll a károsodásnak
- még az autóval való áthajtásnak is ellenáll
- ez a csomag tartalmazza a legmagasabb minőségű eszközöket

Wood Expert fűrészlap szett

kód	Bosch kód	leírás
142718	2.607010.572	6 részes Wood Expert fűrészlap szett

Csomag tartalma:

- T308B – puhafa és nem morzsolódó anyagok
- T308BF – keményfa és morzsolódó anyagok
- T301BCP – 2× puhafa, FFL lapok, bútortalapok, 3 – 65 mm-es farost lemezek, ajtók és konyhai munkalapok
- T234X – 2× puhafa (3 – 65 mm), FFL lapok, bútortalapok, farost lemezek



Wood Expert fűrészlap szett

kód	Bosch kód	leírás
142719	2.607010.540	10 részes Wood Expert fűrészlap szett

Csomag tartalma:

- T101A0 – puhafa, rétegelt lemez, LTD lapok (1,5 – 15 mm), íves vágáshoz
- T101B – puhafa, FFL lapok, bútortalapok, FFL farost lemezek (3 – 30 mm), műanyag/epoxi ($\varnothing < 30$ mm)
- T101BR – puhafa, FFL lapok, bútortalapok, FFL farost lemezek (3 – 30 mm), műanyag/epoxi ($\varnothing < 30$ mm) – hátsó fog
- T101A0F – keményfa, laminált lapok (1,5 – 15 mm), LTD, rétegelt lemez, íves vágáshoz
- T101BF – keményfa, laminált lapok, LTD (3 – 30 mm), műanyag/epoxi ($\varnothing < 30$ mm)
- T101BRF – lamináltak, laminált lapok (3 – 30 mm), konyhai munkalapok (3 – 45 mm)
- T244D – puhafa (5 – 50 mm), rétegelt lemezek, FFL, bútortalapok, farost lemezek, íves vágáshoz
- T144D – puhafa (5 – 50 mm), FFL, bútortalapok, farost lemezek
- T144DF – kemény és puhafa (5 – 50 mm), mindenféle lapanyag, laminált is
- T144DP – puhafa, FFL, bútortalapok, farost lemezek (5 – 50 mm), ajtók, konyhai munkalapok (< 50 mm)




Fűrészlap szett

kód	Bosch kód	leírás
142720	2.607010.574	10 részes, Top Expert

Készlet tartalma:

- T130RIFF – puha kerámia csempék, öntvények (5 – 15 mm), durva vágás
- T118AHM – vékony rozsdamentes acél és fémlamezek (Inox) (1,5 – 3 mm)
- T141HM – üvegszálal lemez (5 – 20 mm), gipszkarton, cement táblák (5 – 50 mm)
- T101A – plexiüveg, polikarbonát (2 – 20 mm)
- T113A – hab, polisztirol, szőnyegek, bőr, gumi (< 50 mm)
- T101BF – keményfa, laminált lapok, LTD (3 – 30 mm), műanyag/epoxi ($\varnothing < 30$ mm)
- T101BIF – laminált lapok és LTD
- T118AF – vékony fémlamezek (1 – 3 mm)
- T227D – vékony és vastag fémlamezek (3 – 15 mm), csövek + profilok ($\varnothing < 30$ mm), íves vágáshoz
- T123XF – vékony és vastag fémlamezek (1,5 – 10 mm), csövek + profilok, beleértve az alumíniumot ($\varnothing < 30$ mm)





Fűrészlap szett

Jsb Wood

kód	Bosch kód	leírás
143980	2.607010.629	10 részes

Készlet tartalma:

- T119B0 - 2x - puhafa (2 - 15 mm), rétegelt lemezek, FFL, bútortalapok, farost lemezek, íves vágáshoz
- T119B - 4x - puhafa (2 - 15 mm), rétegelt lemezek, FFL, bútortalapok, farost lemezek
- T111C - 4x - puhafa (4 - 50 mm), FFL, bútortalapok, farost lemezek, gyors vágás



Fűrészlap szett

Jsb Wood-Metal

kód	Bosch kód	leírás
143981	2.607010.630	10 részes

Készlet tartalma:

- T119B0 - 2x - puhafa (2 - 15 mm), rétegelt lemezek, forgácslapok, bútortalapok, farost lemezek, különösen íves vágáshoz
- T119B - 2x - puhafa (2 - 15 mm), rétegelt lemezek, forgácslapok, bútortalapok, farost lemezek
- T111C - 2x - puhafa (4 - 50 mm), forgácslapok, bútortalapok, farost lemezek, gyors vágás
- T218A - 1x - vékony fémlamezek (1 - 3 mm), különösen íves vágáshoz
- T118G - 1x - nagyon vékony fémlamezek (0,5 - 1,5 mm)
- T118A - 1x - vékony fémlamezek (1 - 3 mm)
- T118B - 1x - közepesen erős fémlamezek (2,5 - 6 mm)



Spirál fúró

fába

kód	Bosch kód	leírás
142167	2.608.596.301	4 x 43 x 75 mm
142168	2.608.596.302	5 x 52 x 86 mm
142169	2.608.596.303	6 x 57 x 93 mm
142170	2.608.596.305	8 x 75 x 117 mm
142171	2.608.596.307	10 x 80 x 120 mm

- a spirális konstrukció kiváló a forgács elvezetésre
- tiszta nyílásokat fúr rojtosodás nélkül
- alkalmas mind a kemény, mind a puhafa számára




Fúró szett

fába

kód	Bosch kód	leírás
143976	2.607017.034	7 részes (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm)





HSS-R fúró szett

fémbe

kód	Bosch kód	leírás
143977	2.608.577.347	7 részes (2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)

- HSS-R hengerelt gyorsvágó acél



HSS-G fúró szett

fémbe

kód	Bosch kód	leírás
142721	2.607.010.535	10 részes, DIN338, 135° (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)

- HSS-G hengerelt gyorsvágó acél



HSS-CO fúró szett

fémbe

kód	Bosch kód	leírás
142722	2.607.019.924	6 részes, DIN338, T10, 3, 4, 5, 6, 40, 8 mm)



Spirálfúró szett

fába

kód	Bosch kód	leírás
142723	2.607.010.527	5 részes, (4, 5, 6, 8, 10 mm)




Spirálfúró szett

fába

kód	Bosch kód	leírás
142724	2.607.010.533	8 részes (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)





Power change adapter

és központosító fúrók fába

kód	Bosch kód	leírás
383974	2.608.594.266	SDS befogás ¹⁾
381967	2.608.594.264	hatszög befogás ¹⁾
406057	2.608.594.254	HSS-G központosító fúró

¹⁾a központosító fúró nincs benne a szállítmányban

- a gyors, egy kattintásos rögzítéshez



Progressor körkivágó

fához és fémhez – mély fúrás

kód	Bosch kód	átmérője (mm)	magasság (mm)
344034	2.608.594.209	35	44
318272	2.608.594.224	60	
342990	2.608.594.229	70	

- fogazat a profi vágáshoz és az intenzív forgácskidobáshoz
- perforált lyukasztó test a forgács könnyű eltávolításához (nem fullad be)
- HSS-Bimetál test 8%-os kobalt ötvözet a tartós élettartam érdekében
- rögzítés Power change adapter segítségével (nem tartozék)



Fúrók

bútorpántokra

kód	Bosch kód	leírás
142172	2.608.596.979	TC éllel Ø 26 mm
142173	2.608.596.980	TC éllel Ø 30 mm
142174	2.608.596.981	TC éllel Ø 35 mm
118268	2.608.597.613	HM éllel Ø 35 mm fúróhegygel

- élek keménységéből
- alkalmas puha és keményfára, faforgács lapra




SelfCut lapos maró fúró

hatszögletű szárral

kód	Bosch kód	leírás
118189	2.608.595.487	Ø 16, hossz 152 mm
118190	2.608.595.489	Ø 18, hossz 152 mm
118191	2.608.595.491	Ø 20, hossz 152 mm
142177	2.608.595.494	Ø 25, hossz 152 mm
142178	2.608.595.495	Ø 26, hossz 152 mm
118192	2.608.595.497	Ø 30, hossz 152 mm



- 2,4-szer gyorsabb fúrás erőfeszítés nélkül önbeviteli funkcióval
- fúrás közben 53%-kal kevesebb erőt használ, mint a legjobb versenytárs
- elővágó és tisztító penge a maximálisan tiszta vágásért



SDS-plus-5X kalapácsfúrók

kód	Bosch kód	átmérője (mm)	hossz (mm)	
			munkás	teljes
356749	2.608.833.780	6	200	260
356750	2.608.833.791	8		
356752	2.608.833.800	10		

- alkalmas falba, betonba és vasbetonba
- központosított fúrófej a beton pontos fúrásához
- az egyedi fejkialakítás a „megfordított szögű” éllel és rövid hornyokkal kombinálva biztosítja a gyors porelszívást és maximális fúrásebességet eredményez robusztusságának elvesztése nélkül
- a 4 élű kialakítás védi a vasbetonban való elakadástól
- a fúró csúcsa nem sérül meg
- négyspirális kivétel
- gyors poreltávolítása a magasabb fúrásebességekhez és kisebb kopáshoz
- minden fúrókalapácshoz SDS-plus rögzítéssel



CYL-5 fúrók

kód	Bosch kód	leírás
240934	2.608.588.145	6 × 100 × 150 mm
240941	2.608.588.152	8 × 100 × 150 mm
240944	2.608.588.155	10 × 100 × 150 mm

- alkalmas gránit, beton, falazat, homokkő, természetes és műkő fúrására
- nagy teljesítményű útvefúró minden útvefúráshoz
- alkalmas tipli helyének kifúrására
- hosszú élettartam, rendkívül ellenálló a hajlítással szemben
- az egyedülálló U alakú spirál mély horonnyal megakadályozza a fúrószár eltörmölését = jobb fúrási eljárás
- szélesen és mélyen támasztott keményfémlemez megakadályozza a hegy kitörését



Többfunkciós fúró szett

Multiconstruction

kód	Bosch kód	leírás
142725	2.607.010.521	4 részes, (4, 5, 6, 8 mm)



Többfunkciós fúró szett

Multiconstruction

kód	Bosch kód	leírás
142726	2.607.010.543	7 részes (4, 5, 2 × 6, 8, 10, 12 mm)




Többfunkciós fúró szett

Betonba Silver Percussion

kód	Bosch kód	leírás
240955	2.608.588.167	7 részes (4, 2 × 5, 2 × 6, 8, 10, mm)





Impact control szerszámkészletek variálható csomagolásban

kód	Bosch kód	leírás
356753	2.608.577.147	L tok – 35 db-os Multi Construction fúrófej és csavar bitfej szett
356754	2.608.522.365	L tok – 36 db-os csavar bitfej szett
356755	2.608.522.366	L tok – 31 db-os csavar bitfej szett + üres zseb



356753



356754



356755

Cserélhető betétek különböző szerszámokkal

kód	Bosch kód	leírás
356756	2.608.522.323	Impact Control bitfej szett 25 mm PH1, PH2, PH2, PH3, PZ2, PZ2, PZ3
356757	2.608.522.325	Impact Control bitfejek 25 mm, 8× PZ2
356758	2.608.577.144	Hex-9 MultiConstruction fúró- és bitfej szett 5,6,8 mm-es; Impact Control bitfejek 50 mm PH2, PZ2, T20, T25, T30
356759	2.608.522.333	Impact Control kétoldalú bit 65 mm, PH2 / PZ2
356760	2.608.522.326	Impact Control bitfej szett 50 mm; PH2, PH2, PZ2, PZ2, T20, T25, T30, Standard bit tartó
356761	2.608.522.327	Impact Control bitfej szett 50 mm; PH2, PZ2, T15, T20, T25, T30, bit tartó gyorskioldóval



356756



356757



356759



356760



356761



356758



Akkus fúró-csavarozó

kód	Bosch kód	leírás	elem
403566	0.601.9G8.000	GSR 120-Li	2,0 Ah

Műszaki paraméterek:

- max. forgatónyomaték (acél/fa) 30/13 Nm
- alapijárat fordulatszám (1. fokozat/2. fokozat) 0 – 400/0 – 1 500 min⁻¹
- Li-Ion típusú akkumulátorok
- akkumulátor feszültsége 12 V
- gyorsstokmány 10 mm
- töltési idő, kb. 90 perc
- a forgónyomaték fokozatai 20+1
- hossz 182 mm
- magasság 196 mm
- furat átmérője:
 - max. ø furat fába 20 mm
 - max. ø furat, acél 10 mm
- csavar ø max. 7 mm
- csomag tartalma: kézitáska, töltő, 2× akkumulátor



Akkus ütvecsavarozó

kód	Bosch kód	leírás	elem
356734	0.601.9F0.001	GDR 120-Li	1,5 Ah

Műszaki paraméterek:

- alapijárat fordulatszám 1 300 – 2 600 min⁻¹
- alapijárat fordulatszám (1. fokozat/2. fokozat) 0 – 1 300 fordulat/2 600 min⁻¹
- töltési idő 90 perc
- Li-Ion típusú akkumulátorok
- forgatónyomaték, max. 100 Nm
- ütések frekvenciája: 0 – 1 900/3 200 perc⁻¹
- hossz 166 mm
- szélesség 58 mm
- magasság 200 mm
- akkumulátor feszültsége 12 V
- szerszámtartó – hatszögletű bitbefogó 1/4"
- csavar ø: M 4 – M 10
- csomag tartalma: kézitáska, töltő, 2× akkumulátor, csavar bitfej




Akkus fúró-csavarozó

kód	Bosch kód	leírás	elem
404443	0.601.9H5.000	GSR 18V-50	2 Ah

Műszaki paraméterek:

- max. forgatónyomaték 50 Nm
- alapijárat fordulatszám (1. fokozat/2. fokozat) 0 – 460/0 – 1900 fordulat/perc
- fúrótokmány befogási tartománya, min./max. 1,5/13 mm
- akkumulátor feszültsége 18 V
- akkumulátor kapacitása 2,0 Ah
- Li-Ion típusú akkumulátorok
- a forgónyomaték fokozatai 20+1
- furat átmérője:
 - max. ø furat fába 35 mm
 - max. ø furat acélba 13 mm
- csavar átmérője:
 - max. csavar ø 10 mm
- csomag tartalma: L-CASE, töltő, 2× elem





Akkus ütvefúró-csavarozó

kód	Bosch kód	leírás	elem
404444	0.601.9H5.100	GSB 18V-50	2 Ah

Műszaki paraméterek:

- max. forgatónyomaték 50 Nm
- alapljárati fordulatszám (1. fokozat/2. fokozat) 0 – 460/0 – 1 800 min⁻¹
- fúrótokmány befogási tartománya, min./max. 1,5 – 13 mm
- akkumulátor feszültsége 18 V
- a forgónyomaték fokozatai 20+1
- furat átmérője:
 - max. $\varnothing$ furat fába 35 mm
 - max. $\varnothing$ furat, acél 13 mm
 - max. $\varnothing$ furat falazatba 13 mm
- max. csavarozás $\varnothing$ 10 mm
- csomag tartalma: L-CASE, töltő, 2x elem



Akkus fúró-csavarozó cserélhető kiegészítőkkel

kód	Bosch kód	leírás	elem
404445	0.601.9G7.101	GSR 18V-60 FC	5 Ah

Műszaki paraméterek:

- max. forgatónyomaték 60 Nm
- alapljárati fordulatszám (1. fokozat/2. fokozat) 0 – 600/0 – 1 900 min⁻¹
- fúrótokmány befogási tartománya, min./max. 1,5 – 13 mm
- akkumulátor feszültsége 18 V
- a forgónyomaték fokozatai 20+1
- Li-Ion típusú akkumulátorok
- szerszámtartó – hatszögletű bitbefogó 1/4"
- furat átmérője:
 - max. $\varnothing$ furat fába 38 mm
 - max. $\varnothing$ furat, acél 13 mm
- csavar $\varnothing$: max. 10 mm
- csomag tartalma: L-BOXX, töltő, 2x elem, szerszámbetét és töltő, fém-tokmány GFA 18-M



Flexiclick rögzítés – kalapácsfúró SDS Plus

kód	Bosch kód	leírás
268984	1.600.A00.3NF	fúrófej az SDS Plus rögzítéséhez
279461	1.600.A01.3P7	90°-os szöghosszabbítás
279462	1.600.A00.1SJ	excentrikus rögzítés





Akkus hajlító marógép

kód	Bosch kód	leírás	elem
372506	0.601.6B0.000	GKF 12V-8	3,0 Ah

Műszaki paraméterek:

- akkumulátor feszültsége 12 V
- alapijáratú fordulatszám 13 000 ford/perc
- súly akkumulátor nélkül 1,1 kg
- szorító csipesz átmérője 6 mm / 8 mm / 1/4 "
- alapijáratú fordulatszám 13 000 ford/perc-ig
- csomag tartalma: L-BOXX, töltő, 2× akkumulátor, tok, nyitott végű csavarkulcs



N Akkus gyalu

kód	Bosch kód	leírás	elem
367575	0.601.5A7.001	GH0 12V-20	3.0 Ah

Műszaki paraméterek:

- akkumulátor feszültsége 12 V
- gyalu szélessége, max. 56 mm
- súly akkumulátor nélkül 1,5 kg
- rögzítés szélessége 0 – 2 mm
- alapijáratú fordulatszám 14 500 ford/perc
- horonymélység 0 – 17 mm
- csomag tartalma: L-BOXX, töltő, 2× elem, 2× gyalukés



Akkus multifunkciós fűrész

kód	Bosch kód	leírás	elem
337658	0.601.8B5.000	GOP 12 V-28	2,5 Ah

Műszaki paraméterek:

- akkumulátor feszültsége 12 V
- alapijáratú fordulatszám 5 000 – 20 000 min⁻¹
- oscillációs szög balra és jobbra 1,4°
- hossz 285 mm
- szélesség 51 mm
- magasság 84 mm
- súly akkumulátor nélkül 0,81 kg
- csomag tartalma: 4× merülő fűrészlap, 1× szegmens fűrészlánc, 1× HCS merülő fűrészlap, 1× csiszolólap, 5× csiszolólap, L-BOXX, gyorstöltő, akkumulátor





Fúrógép

kód	Bosch kód	leírás
144211	0.601.472.600	GBM 6 RE

Műszaki paraméterek:

- névleges teljesítmény 350 W
- alapljárati fordulatszám 0 – 4000 min⁻¹
- leadott teljesítmény 136 W
- súly 1,2 kg
- névleges fordulatszám 3116 min⁻¹
- névleges forgatónyomaték 12,3 Nm

Fúrési tartomány:

- ø furat, alumínium 8 mm
- ø furat, fa 15 mm
- ø furat, acél 6,5 mm



Fúrókalapács

kód	Bosch kód	leírás
144212	0.611.25A.400	GBH 2-20 D SDS plus

Műszaki paraméterek:

- névleges teljesítmény 650 W
- az ütés energiája 1,7 J
- ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4980 min⁻¹
- névleges fordulatszám 0 – 1300 min⁻¹
- súly 2,3 kg
- szerszámbefogás: SDS-plus

Fúrési tartomány:

- ø fúrás betonba kalapácsfúróval 4 – 20 mm
- optimális alkalmazási terület betonba kalapácsfúróval 4 – 10 mm
- fúrési ø átmérője falazatban üreges fúrókoronával 68 mm
- max. ø furat acélba 13 mm
- max. ø furat fába 30 mm



SDS plus fúrókalapács

kód	Bosch kód	leírás
238322	0.611.332.100	GBH 4-32 DFR Professional

Műszaki paraméterek:

- névleges teljesítmény 900 W
- az ütés energiája 4,2 J
- ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 3 600 min⁻¹
- névleges fordulatszám 0 – 1300 min⁻¹
- súly 4,7 kg

Fúrési tartomány:

- ø fúrás betonba kalapácsfúróval 6 – 32 mm
- fúrési ø átmérője falazatban üreges fúrókoronával 90 mm
- max. ø furat acélba 13 mm
- max. ø furat fába 32 mm

Csomag tartalma:

- kézikíska, zsírral ellátott cső, szerszámtörő, DS plus cserélhető tokmány, 310 mm mélységű határoló, kiegészítő fogantyú





Akkus multifunkciós fűrész

kód	Bosch kód	leírás
337651	0.601.8B6.002	GOP 18V-28

Műszaki paraméterek:

- akkumulátor feszültsége 18 V
- alapijárat fordulatszám 8 000 – 20 000 min⁻¹
- oszcillációs szög balra és jobbra 1,4°
- hossz 312 mm
- szélesség 50 mm
- magasság 85 mm
- csomag tartalma: kartondoboz



Többfunkciós fűrész

kód	Bosch kód	leírás
342256	0.601.237.001	GOP 30-28
363654	0.601.231.001	GOP 40-30

Műszaki paraméterek: 342256

- névleges teljesítmény 300 W
- alapijárat fordulatszám 8 000 – 20 000 min⁻¹
- oszcillációs szög balra és jobbra 1,4°
- súly 1,5 kg
- csomag tartalma: 1× Bimetál merülő fűrészlap, kartondoboz

Műszaki paraméterek: 363654

- névleges teljesítmény 400 W
- alapijárat fordulatszám 8 000 – 20 000 min⁻¹
- oszcillációs szög balra és jobbra 1,5°
- súly 1,5 kg
- csomag tartalma: 1× Bimetál merülő fűrészlap, kartondoboz



- Startlock fűrészlapok, csiszolólapok stb. rögzítése
Szeretne többet tudni? A QR kód a Bosch professional webhelyére irányítja, ahol többet megtudhat a Starlockról.


Lengőfűrészek

kód	Bosch kód	leírás
144221	0.601.58G.000	GST 90 E
144304	0.601.58F.000	GST 90 BE

Műszaki paraméterek:

- névleges teljesítmény 250/300 W
- alapijárat emelésszám 500 – 3100 min⁻¹
- súly 2,3 kg
- kábelhossz 2,5 m
- lökethossz 26 mm
- vágási mélység fában 90 mm
- csomag tartalma: kézitáska, imbuszkulcs, védelem forgásciklobással szemben, porelszívó adapter, fűrészlemez





Lengőfűrészek

kód	Bosch kód	leírás
144218	0.601.517.000	GST 160 CE
238433	0.601.518.000	GST 160 BCE

Műszaki paraméterek:

- névleges teljesítmény 800 W
- alaplárati emelésszám 800 – 3 000 min⁻¹
- súly 2,3 kg
- fűrész, lökethossz 26 mm
- vágási mélység fában 160 mm
- csomag tartalma: L-BOXX, L-BOXX betét, védelem forgácskidobással szemben, porelszívó adapter, 1× lemez T 144 DP, 1× lemez T 244 D, 1× lemez T 308 B



Akkus kézi körfűrész

kód	Bosch kód	leírás
144213	0.601.6A2.101	GKS 18V-57G

Műszaki paraméterek:

- alaplárati fordulatszám 3 400 min⁻¹
- Ø fűrész tárcsa 165 mm
- Ø fűrész tárcsa nyílása 20 mm
- akkumulátor feszültsége 18 V
- vágásmélység:
 - vágási mélység (90°) 57 mm
 - vágási mélység (45°) 42 mm
- vibrációs kibocsátási érték ah 2,5 m/s²
- pontatlanság K 1,5 m/s²
- csomag tartalma: L-BOXX, L-BOXX betét, 1× fűrész tárcsa, szívó adapter, belső 6-oldalú, oldalsó ütköző



Kézi körfűrész

kód	Bosch kód	leírás
144229	0.601.623.000	GKS 190

Műszaki paraméterek:

- névleges teljesítmény 1 400 W
- alaplárati fordulatszám 5500 min⁻¹
- súly 4,2 kg
- Ø fűrész tárcsa nyílása 30,0 mm
- Ø fűrész tárcsa 190 mm
- vágásmélység:
 - vágási mélység (90°) 70 mm
 - vágási mélység (45°) 50 mm
- csomag tartalma: karton, imbuszkulcs, oldalsó ütköző, elszívó adapter, fűrész tárcsa HM pr. 190 mm





Kézi körfűrész

optimalizálva az FSN vezető lécek rendszerére

kód	Bosch kód	leírás
404446	0.601.682.100	GKS 55+ GCE
238437	0.601.668.901	GKS 65 GCE

Műszaki paraméterek 404446:

- névleges teljesítmény 1 350 W
- alapijárat fordulatszám 2 100 – 4 700 min⁻¹
- súly 3,9 kg
- ø fűrész tárcsa nyílása 20,0 mm
- ø fűrész tárcsa 165 mm
- vágásmélység:
 - vágási mélység (90°) 63 mm
 - vágási mélység (45°) 47,5 mm

Műszaki paraméterek:

- névleges teljesítmény 1 800 W
- alapijárat fordulatszám 2 300 – 5 000 min⁻¹
- ø fűrész tárcsa nyílása 30,0 mm
- ø fűrész tárcsa 190 mm
- vágásmélység:
 - vágási mélység (90°) 65 mm
 - vágási mélység (45°) 48 mm

- csomag tartalma: karton, imbuszkulcs, oldalsó ütköző, elszívó adapter, fűrész tárcsa HM pr. 160 mm
- vezetőprofilok és tartozékok old. 14.26



Körfűrész – merülő

kód	Bosch kód	leírás
238439	0.601.675.001	GKT 55 GCE

Műszaki paraméterek:

- névleges teljesítmény 1400 W
- alapijárat fordulatszám 3 600 – 6 250 fordulat/perc
- súly 4,7 kg
- ø fűrész tárcsa nyílása 20 mm
- ø fűrész tárcsa 165 mm
- hossz 310 mm
- magasság 240 mm
- vágásmélység:
 - vágási mélység (90°) 57 mm
 - vágási mélység (45°) 42 mm
- csomag tartalma: L-BOXX 374, L-BOXX betét, TP Best for Wood fűrész tárcsa




Csúszósínes gérvágó fűrész

kód	Bosch kód	leírás
282195	0.601.B19.200	GCM 8 SDE

Műszaki paraméterek:

- vágás kapacitás 0° 70 × 312 mm
- vágás kapacitás 0° gérvágás 70 × 214 mm
- vágás kapacitás 0° lejtés 48 × 312 mm
- gérvágó szög beállítása 52° L / 60° P
- dőlésszög beállítása 47° L / 47° P
- mélység × hossz × magasság 91 × 46 × 41 cm
- alapijárat fordulatszám 3 500 – 5 000 fordulat/perc
- fűrész tárcsa átmérője 216 mm
- ø fűrész tárcsa nyílása 30 mm
- névleges teljesítmény 1 600 W
- csomag tartalma: karton, kapocs, Expert for Wood fűrész tárcsa (216 × 30 × 2,4/1,8, 48 ATB – váltófog váltakozó fogak)





Elektromos gyaluk

kód	Bosch kód	leírás
144236	0.601.59A.76A	GH0 40-82 C

Műszaki paraméterek:

- névleges teljesítmény 850 W
- leadott teljesítmény 450 W
- állítható gyalulási mélység 0 – 4,0 mm
- súly 3,2 kg
- állítható horonymélység 0 – 24 mm
- alapjárat fordulatszám 14 000 min⁻¹
- hossz 296 mm
- szélesség 169 mm
- magasság 173 mm
- gyalulási szélesség 82 mm
- csomag tartalma: mélységűtköző, porzsák, oldalsó űtköző, kiegészítő kés, L-BOXX, L-BOXX betét, szerszámok



Szalagcsiszoló

kód	Bosch kód	leírás
144253	0.601.274.708	GBS 75 AE

Műszaki paraméterek:

- szalagmozgás sebessége 200 – 330 m/perc
- csiszolófelület, szélesség 75 mm
- szalag, hossz 533 mm
- szalag, szélesség 75 mm
- névleges teljesítmény 750 W
- leadott teljesítmény 410 W
- súly 3,4 kg
- csomag tartalma: karton, porzsák, grafitlemez, csiszolóváson szalag

kód	Bosch kód	leírás
144543	1.605.411.025	porzsák GBS 75 AE-hez

- az új csiszoló vásárlásakor a zsák a csomagban



Sarokcsiszoló

kód	Bosch kód	leírás
407238	0.601.396.101	GWS 9-115 S Professional

Műszaki paraméterek:

- névleges teljesítmény 900 W
- alapjárat fordulatszám 2 800 – 11 000 fordulat/perc
- ø fűrészárcsa 115 mm
- súly 1,9 kg

Csomag tartalma:

- kiegészítő fogantyú, védőfedél, csavarkulcs, kartondobozban





Excentrikus csiszoló Ø125

kód	Bosch kód	leírás
144256	0.601.372.565	GEX 125 AC

Műszaki paraméterek:

- csiszolótányér Ø 125 mm
- alajjárat fordulatszám 4500 – 12000 min⁻¹
- rezgések száma 9000 – 24000 perc⁻¹
- excentricitás 2,50 mm
- a csiszolólap tépőzár rögzítése a csiszolópapír cseréjéhez
- névleges teljesítmény 340 W
- súly 2,0 kg
- rezgésszám 5 mm-ben
- csomag tartalma: karton, adapter, elszívó adapter, K120 csiszolópapír



Excenteres csiszoló Ø150 és 125

kód	Bosch kód	leírás
144255	0.601.37B.101	GEX 125-150 AVE

Műszaki paraméterek:

- csiszolótányér Ø 150 mm
- névleges teljesítmény 400 W
- alajjárat fordulatszám 5500-12000 /perc
- alajjárat rezgések száma 11000-24000 /perc
- excentricitás 2mm
- tépőzáras rögzítés
- súly 2,4 kg
- csomag tartalma: imbuszkulcs, kiegészítő fogantyú, kartondoboz, csiszolótányér (125 mm), csiszolótányér (150 mm), K120 csiszolópapír




Rezgőcsiszoló

kód	Bosch kód	leírás
404448	0.601.292.802	GSS 230 AVE

Műszaki paraméterek:

- névleges teljesítmény 300 W
- alajjárat fordulatszám 8 000 – 11 000 min⁻¹
- alajjárat rezgések száma 16 000 – 22000 min⁻¹
- rezgésszám 2,4 mm-ben
- csiszolófelület:
 - csiszolólap, szélesség 92 mm és a hosszúság 182 mm
- beszorítható csiszolólap, szélesség 92 mm, hosszúság 230 mm
- tépőzáras csiszolólap, szélesség 92 mm, hosszúság 184 mm
- csomag tartalma: kartondoboz, kiegészítő fogantyú, 1× csiszolólap 80, 1× csiszolólap 120, 1× csiszolólap 180
- az új csiszoló vásárlásakor a zsák a csomagban





Automata szűrőtisztítású porszívó

kód	Bosch kód	leírás
238357	0.601.9C3.100	GAS 35 M AFC

Műszaki paraméterek:

- max. teljesítmény (turbina) 1 380 W
- súly 12,4 kg
- bruttó tartálytérfogat 35 l
- nettó tartálytérfogat 23 l
- tiszta víztartály-térfogat 19,2 l
- Por osztály – porszívó száraz és nedves sziváshoz M
- por osztály – főfilter M
- hossz 515 mm
- szélesség 450 mm
- magasság 575 mm
- filtrációs terület 6 150 cm²
- max. légáram térfogat (turbina) 74 l/másodperc
- max. vákuum (turbina) 254 mb
- csomag tartalma: padlófűvóka szett, tömlő 5 m antisztatikus szerszámhüvellyel, könyök, 3 × 0,35 m krómozott szívócső, 250 mm-es fűvóka, hulladékutató, poliészter lapos redős szűrő



Porszívó nedves és száraz porszívózáshoz


kód	Bosch kód	leírás
279509	0.601.9E5.100	GAS 15 PS

- bármikor válthat a porszívó és a légfűvó üzem között

Műszaki paraméterek:

- névleges teljesítmény 1 100 W
- súly 6 kg
- a gyűjtőtartály bruttó térfogata 15 l
- a gyűjtőtartály nettó térfogata 10 l
- a vízgűjtő tartály nettó térfogata 8 l
- hossz 360 mm
- magasság 440 mm
- max. térfogatáram (turbina) 53 l/másodperc
- max. vákuum (turbina) 270 mb
- csomag tartalma: fuga szívófej, könyök, padlófűvóka szett 1 × tömlő 3 m, 2 × cső, szerszám és foglalat





Digitális vízmérték

kód	Bosch kód	leírás
313943	0.601.076.800	GIM 120

Műszaki paraméterek:

- hossz 120 cm
- mérési tartomány $0^\circ - 360^\circ$ ($4 \times 90^\circ$)
- tápellátás 4× elem (AA)
- működési idő kb. 200 óra
- tömeg kb. 1,3 kg
- szélesség 25 mm
- magasság 60 mm
- csomag tartalma: védőtok, elem




Digitális szögmérő

kód	Bosch kód	leírás
144266	0.601.076.600	GAM 220 MF

Műszaki paraméterek:

- mérési tartomány $0^\circ - 220^\circ$
- mérési pontosság, szög $\pm 0,1^\circ$
- mérési pontosság, vízmérték $\pm 0,05^\circ$
- szögszámítás pontossága $\pm 0,1^\circ$
- tápegység 4 × 1,5 V LR6 (AA)
- automatikus kikapcsolás, kb. 3 perc
- mérőszár-hossz 40 cm
- tömeg kb. 1,1 kg
- hossz 432 mm
- szélesség 35 mm
- magasság 61 mm
- csomag tartalma: védőtok, karhosszabbítás, 4× elem

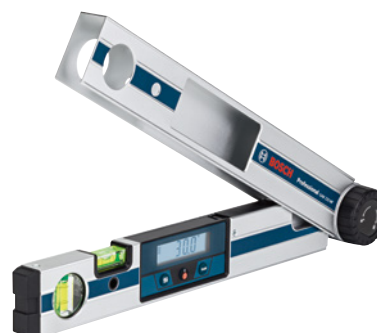


Keresőműszerek

kód	Bosch kód	leírás
144261	0.601.081.000	GMS 120

Műszaki paraméterek:

- felderíthető anyagok: vastartalmú fémek, színesfémek, fa alapszerkezetek, feszültség alatt álló vezetékek
- max. helymeghatározási mélység 120 mm
- befogási mélység, acél, max. 120 mm
- befogási mélység, réz, max. 80 mm
- automatikus kikapcsolás, kb. 5 perc
- tápegység 1 × 9 V 20K2700T
- súly, kb. 0,27 kg
- csomag tartalma: védőtok, csuklószalag, elem





Lézeres távolságmérő

kód	Bosch kód	leírás
263223	0.601.072.900	GLM 40

Műszaki paraméterek:

- lézerdíóda 635 nm, < 1 mW
- mérési tartomány 0,15 – 40 m
- lézérosztály 2
- mérési pontosság, típus. $\pm 1,5$ mm
- mérési idő, típus. < 0,5 s
- mérési idő max. 4 s
- tápegység $2 \times 1,5$ V LR03 (AAA)
- automatikus kikapcsolás 5 perc.
- tömeg kb. 0,09 kg
- hossz 105 mm
- szélesség 41 mm
- magasság 24 mm
- mérési egység m/cm, ft/inch
- memóriaértékek száma 10
- akkumulátor üzemideje, egyes mérések kb. 5000
- por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54
- csomag tartalma: védőtok, gyártó tanúsítványa $2 \times$ elem




Lézeres távolságmérő és dőlésmérő

kód	Bosch kód	leírás
144263	0.601.072.301	GLM 80 + R 60

Műszaki paraméterek:

- lézerdíóda 635 nm, < 1 mW
- mérési tartomány 0,05 – 80 m
- lézérosztály 2
- mérési pontosság, típus. $\pm 1,5$ mm
- mérési idő, típus. < 0,5 s
- mérési idő max. 4 s
- áramellátás $1 \times 3,7$ V Li-Ionos akku (1 250 mAh)
- automatikus kikapcsolás 5 perc.
- hossz 111 mm
- szélesség 51 mm
- magasság 30 mm
- mérési egység m/cm/mm
- memóriaértékek száma 20+1
- csomag tartalma: védőtok, töltő, Professional R60 mérőlista





Vonallézer állvánnyal

kód	Bosch kód	leírás
356745	0.615.994.0KD	GLL 3-80 + BT 150

Műszaki paraméterek:

- lézertípus - vonal: 630 - 650 nm, < 10 mW
- üzemi hőmérséklet -10 - 40 °C
- tárolási hőmérséklet -20 - 70 °C
- lézertípus 2
- munkatartomány 30 m
- munkatartomány vevővel 120 m (átmérője)
- munkatartomány vevő nélkül 30 m (sugár)
- pontosság ±0,2 mm 1 m-re
- önszintezési időtartomány ±4°
- szintezési idő 4 s
- Por és víz elleni védelem IP 54
- tápegység 4 × 1,5 V LR6 (AA)
- üzemidő (max.) 4 óra háromvonalas üzemmódban
- állványos menet 1/4", 5/8"
- súly, kb. 0,82 kg
- lézervonal színe - vörös
- vetítés 3 × 360°-os vonal
- kompatibilis LR 6 + 7 lézer vevőkészülékek
- csomag tartalma: állvány, 4 × elem, táska, lézer céltábla, kézikönyv



L-BOXX egymásba rakható tároló

kód	Bosch kód	leírás
144521	1.600.A01.2FZ	442 × 357 × 117 mm
144522	1.600.A01.2G0	442 × 357 × 151 mm
144523	1.600.A01.2G2	442 × 357 × 253 mm
144525	1.600.A01.2G3	442 × 357 × 389 mm

- a legtöbb termék már dobozban van, régebbi számszámokhoz és tartozékokhoz is lehet utólag venni
- betétek számszámhelyezéshez rendelésre

144523



144525




144521



144522





Vezetősínek körfűrészhez

kód	Bosch kód	leírás
144526	1.600.Z00.005	hossz 800 mm FSN 800
144527	1.600.Z00.006	hossz 1 100 mm FSN 1100
144529	1.600.Z00.00F	hossz 1 600 mm FSN 1600
144531	1.600.Z00.007	hossz 2 100 mm FSN 2100
144532	1.600.Z00.008	hossz 3 100 mm FSN 3100



144526

Kiegészítők

kód	Bosch kód	leírás
144535	1.600.Z00.009	csatlakozó adapter FSN VEL
144536	1.600.Z00.00A	ferde adapter / sarokütköző FSN WAN
404451	2.608.000.426	kapcsok
144538	1.600.Z00.00C	műanyag végzárók FSN KK
144539	1.600.Z00.00D	védelem hasadás ellen FSN SS
144540	1.600.Z00.00E	csúszásgátló szalag FSN HB



144535



144536



404451