

Új
mozgástechnológiák




TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX fiókhoz

Két funkció – elbűvölően kombinálva

www.blum.com

 **blum**[®]

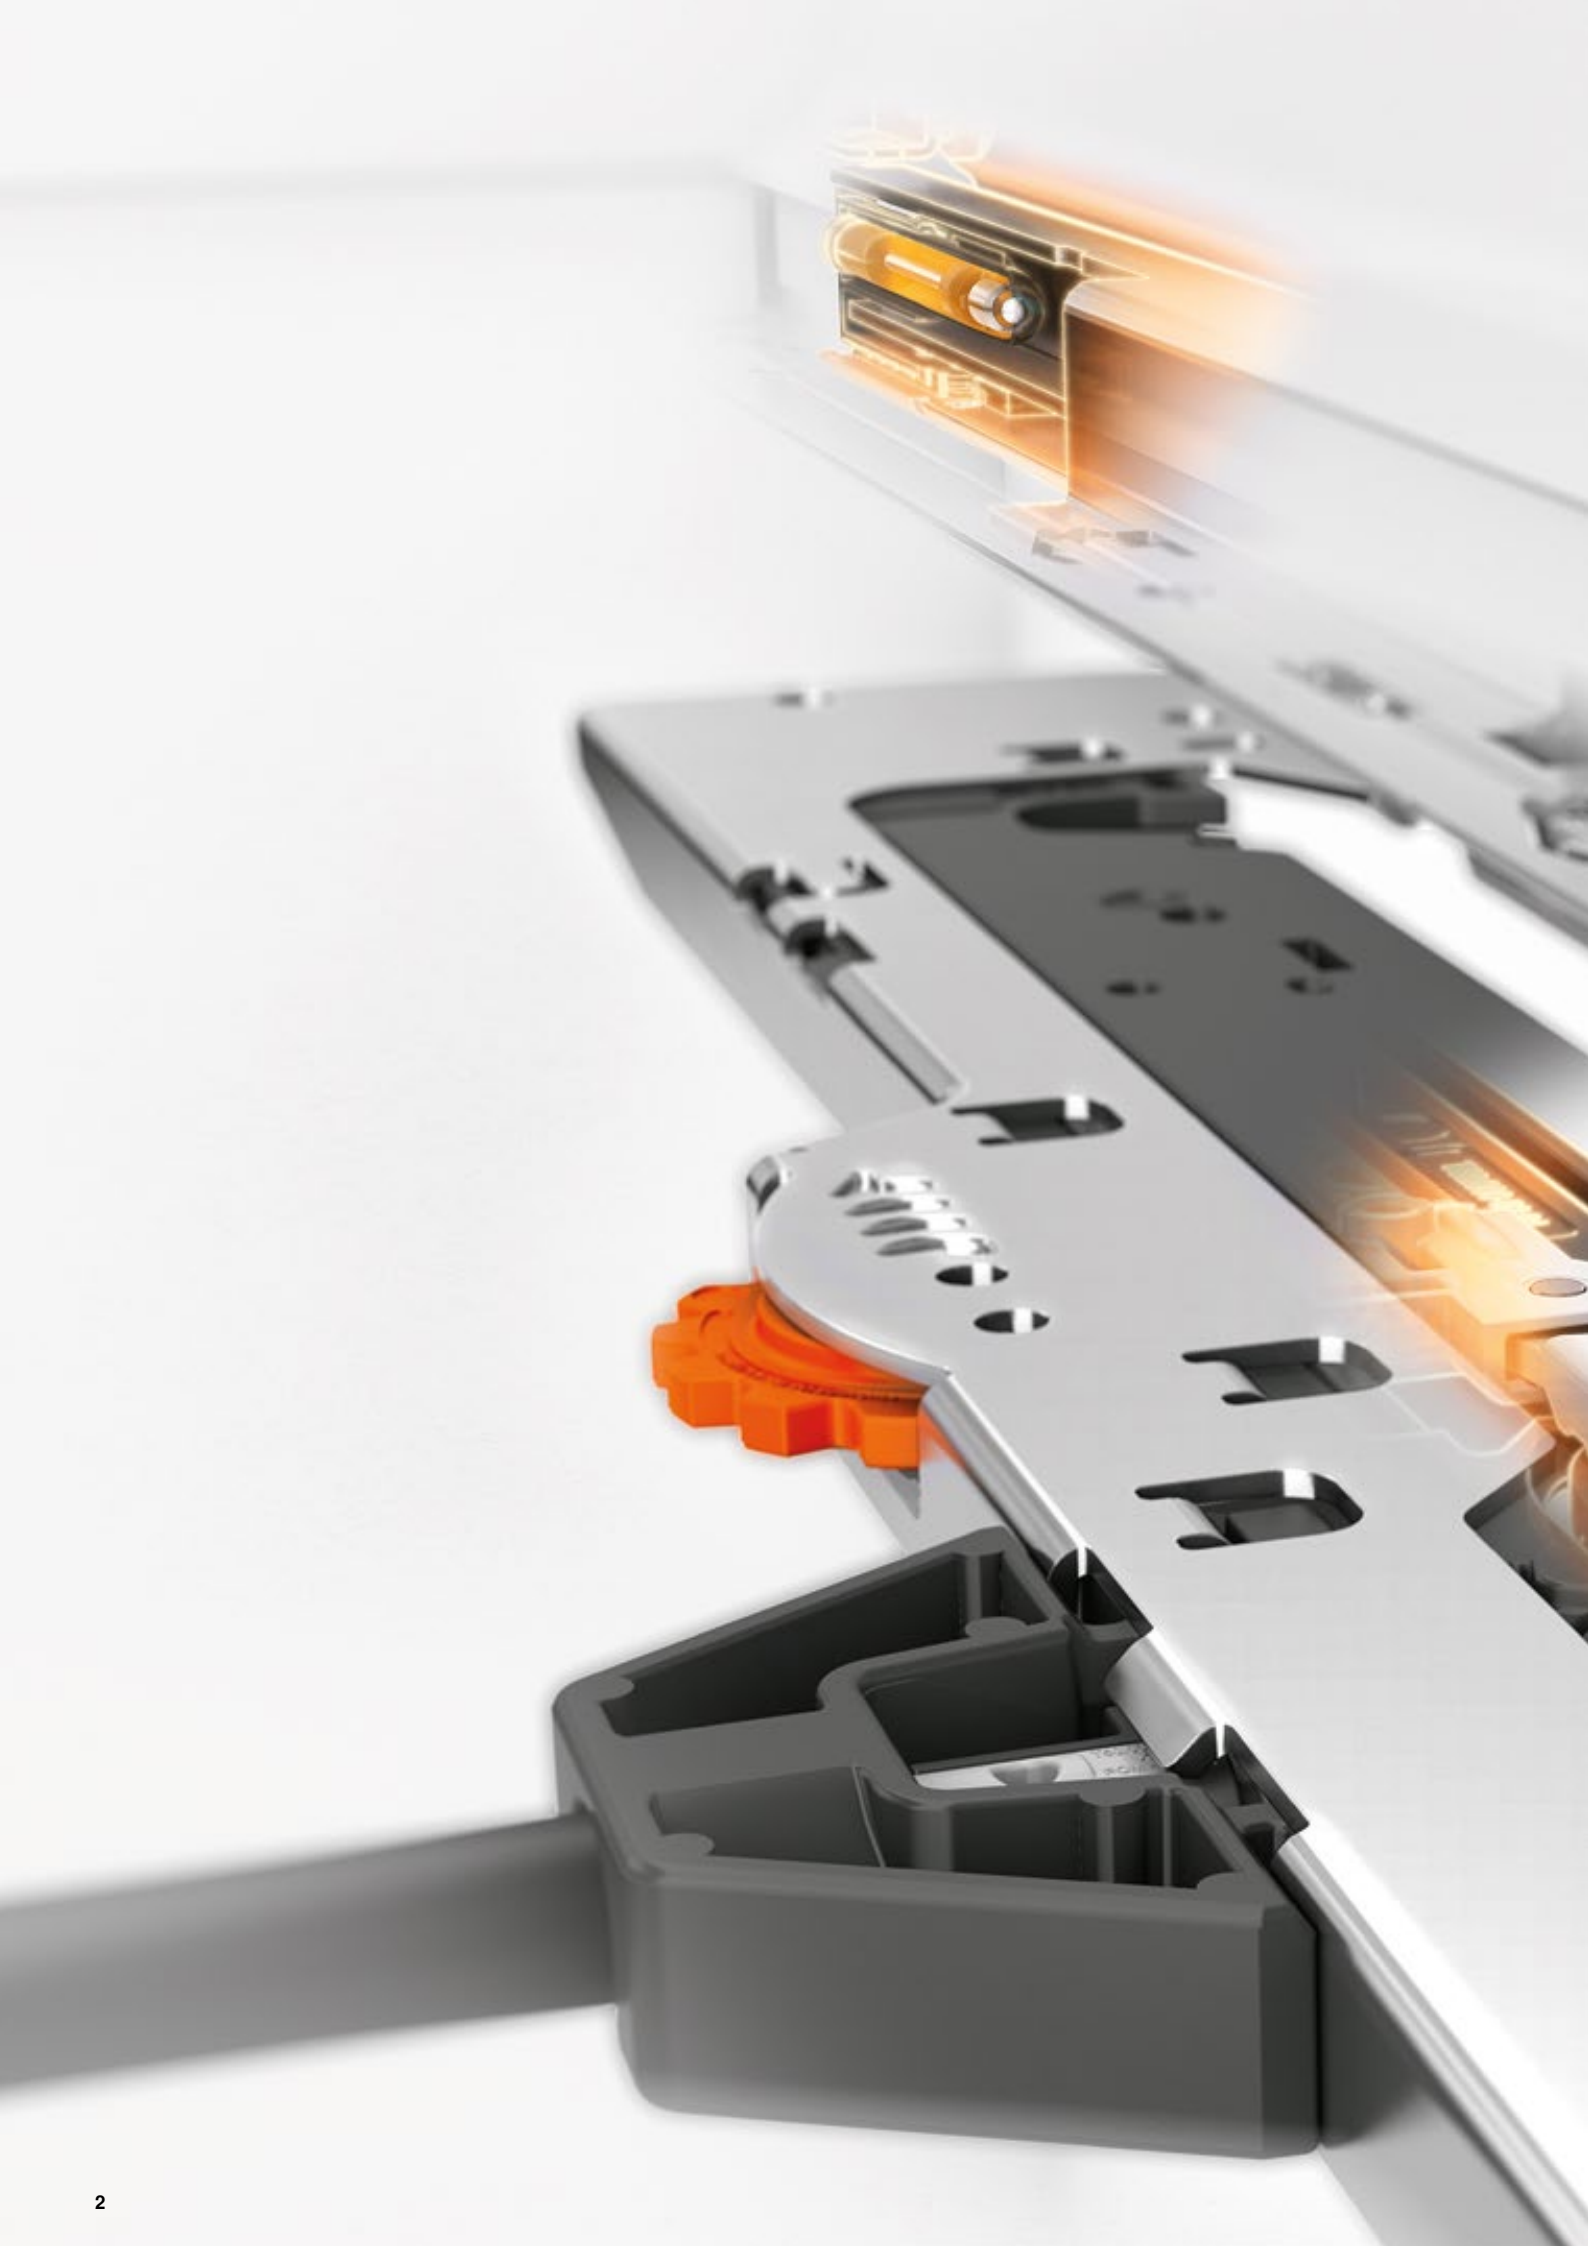

Innovatív technika

A TIP-ON BLUMOTION egyesíti a TIP-ON mechanikus nyitásrásegítés előnyeit a már bevált BLUMOTION-csillapítással a finom és halk záródásért – teljesen mechanikusan.



Tartalom

- 4. Elbűvölő kombináció
- 6. Magasfokú funkcionalitás
- 8. Optimalizált box-rendszer
- 10. TIP-ON BLUMOTION minden lakótérbe
- 18. Egyszerű feldolgozás
- 20. Átgondolt termékrészletek
- 22. Műszaki áttekintés
- 34. A Blum vállalat



Most TIP-ON BLUMOTION interaktív átélése:

„Blum Magazines”-alkalmazás egyszerű és ingyenes letöltése tabletre App-Store-ban vagy Google Play-el, valamint TIP-ON BLUMOTION digitális élménye!



Elbűvölő kombináció

Nyitás érintéssel, pihekönnyű futás, finom és halk záródás – a TIP-ON BLUMOTION technológiával a TANDEMBOX mozgatója egy állandó harmonikus komfortélmény. Ami különleges: A mozgásfolyamat tisztán mechanikus rásegítéssel működik.

 **blum**



➤ TIP-ON BLUMOTION
film megtekintése:
[www.blum.com/
trailertiponblumotion](http://www.blum.com/trailertiponblumotion)



Magasfokú funkcionalitás

A fogantyú nélküli kihúzóknál és fiókoknál a TIP-ON BLUMOTION nagyfelületű kioldási tartományával gondoskodik a TANDEMBOX elbűvölő mozgáskomfortjáról. Egy optimális szinkronizálással a kioldási tartomány még növelhető.



Csekély előlaprés

A TIP-ON BLUMOTION megoldható már 2.5 mm előlapréssel, és ezáltal konyhákban is alkalmazható.



4-dimenziós állítás

A 4-dimenziós állítással pontos fugakép alakítható ki. A mélységállítás beépített, és szerzés nélkül történik az állító kerékkel.



Biztonságos funkció

Nyitás egy húzással vagy zárás egy nyomással, bármikor működnie kell. TIP-ON BLUMOTION mindig működőképes marad.



Kényelmes nyitás

A csekély nyitási erő és a pihekönnyű futásba való még finomabb átmenet növeli a komfortérzetet nyitáskor.



Érezhető minőség

Az optimalizált káva, előlaprögzítéssel kombinálva gondoskodik a több stabilitásról.



Optimalizált pihekönnyű futás

A káva továbbfejlesztett elemei és a korpuszsinék még finomabbá teszik a TANDEMBOX pihekönnyű futását és gondoskodnak a még nyugodtabb működésről.





Optimalizált box-rendszer

A TANDEMBOX meggyőző évek óta magas szintű kezelési komfortjával és sokoldalú designjával. A TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX fejlesztése során kiegészítésül a meglévő rendszerek megfelelő funkciói optimalizálódnak – és ezáltal érezhetően javul.



TIP-ON BLUMOTION a konyhában

A konyhák napi használata különösen magas követelményeket állít a bútorok mozgásminőségével szemben. A TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX elbűvöl az érezhető kezelési komfortjával.





TIP-ON BLUMOTION a nappaliban

A TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX segíti a modern kialakítási ötletek megvalósítását bármely lakóterekben. A Blum innovatív mozgástechnológiájának köszönhetően a fogantyú nélküli bútorok magasfokú komforttal kezelhetők.



TIP-ON BLUMOTION a fürdőszobában

A TIP-ON BLUMOTION gondoskodik a magasfokú kezelési komfortról a fürdőben is – egy bútoréleten át. Cinkeztett acél és műanyag elemek optimális korrózióvédelmet nyújtanak magas páratartalom esetén is.

 **blum**







TIP-ON BLUMOTION az előszobában

A TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX technikával a fogantyú nélküli bútorok minden lakótérben megvalósíthatók – még az előszobában is. Még a magas és széles előlapok is egy egyszerű érintéssel nyílnak, pihekönnyű futásukkal győznek meg, és kellemesen halkan és finoman záródnak.

 **blum**



Egyszerű feldolgozás

A TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX ideális műszaki megoldás fogantyú nélküli bútorokhoz minden lakótérben. A kihúzó és fiókok a szokott módon megvalósíthatók.

 **blum**



➤ Szerelési film
megtekintése:
[www.blum.com/
assemblytobtbx](http://www.blum.com/assemblytobtbx)



**Nincs szükség
kiegészítő korpusz- vagy
fiókmegmunkálásra**

A TIP-ON BLUMOTION megvalósítható szabványos korpusszal és előlapokkal. További megmunkálások pl. fogantyú mélyítések vagy lécek, nem szükségesek.



Egyszerű szerelés és beállítás

Mint a legtöbb alkatrész, a TIP-ON BLUMOTION-egység is szerszám nélkül szerelhető.



Optimális szinkronizálás

A 300 mm korpuszszélességtől a mozgásfolyamat egy opcionális szinkronizálással még jobbá tehető. A szerelés szerszám nélkül történik.



Pontos előlaprés állítás

Mindegy, hogy az előlapot most szereli vagy nem, az ellenőrző és állító sablonnal az előlaprészt 2,5 mm-re be tudja állítani.

Átgondolt termékreszletek

A TIP-ON BLUMOTION alapja egy speciálisan kifejlesztett TANDEMBOX korpuszsín. A változatos TIP-ON BLUMOTION-egységekkel különböző belső hosszúságok és súlytartományok valósíthatók meg. Minden további elem univerzálisan alkalmazható. Ezáltal a TIP-ON BLUMOTION minden alkalmazáshoz hozzáillő megoldást kínál.



TIP-ON BLUMOTION alkatrészek

1. TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX korpuszsín
2. TIP-ON BLUMOTION-egység
3. TIP-ON BLUMOTION-kapcsolóelem
4. TIP-ON BLUMOTION- szinkronizáló adapter
5. TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló tengely
6. TIP-ON BLUMOTION-tartó szinkronizáló tengelyhez
(KB 750 mm-től szükséges)
7. Fenéklap támaszték
(KB 750 mm-től szükséges)



➤ A vasalat kiválasztást megkönnyítő online terméktervező:
www.blum.com/configurator

TIP-ON BLUMOTION-egységek és TIP-ON BLUMOTION-kapcsolóelem

A súlytartományhoz és névleges hosszhoz igazodva a TIP-ON BLUMOTION-egység eltérő vastagságban kapható. A könnyebb megkülönböztetés érdekében, minden változat különböző színű. A kapcsolóelem minden TIP-ON BLUMOTION-egységhez univerzálisan alkalmazható.



S0
≤ 10 kg
NL 270–300 mm
Fehér



S1
> 10–20 kg
NL 270–300 mm
Világos szürke



L1
≤ 20 kg
NL 350–650 mm
Világos szürke




L3
5–40 kg
NL 350–650 mm
Porszürke



L5
25–65 kg
NL 350–650 mm
Fekete

TIP-ON BLUMOTION-szinkronizálás

Nagy felületű kioldási tartomány kivitelezhető mintegy 2.5 mm-es minimális frontréssel. A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása.

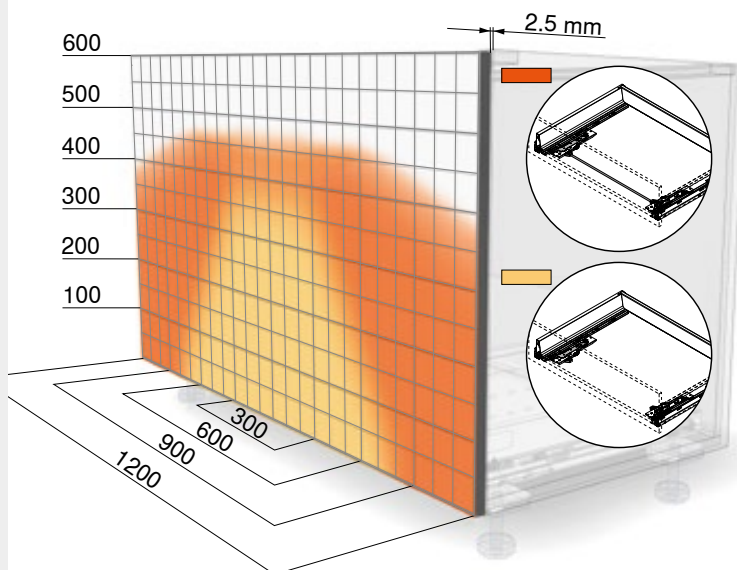


A kép egy darab D magasságú, 500 mm névleges hosszúságú előlapstabilizálóra vonatkozik.

TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX fiókhoz



Rendelési információ

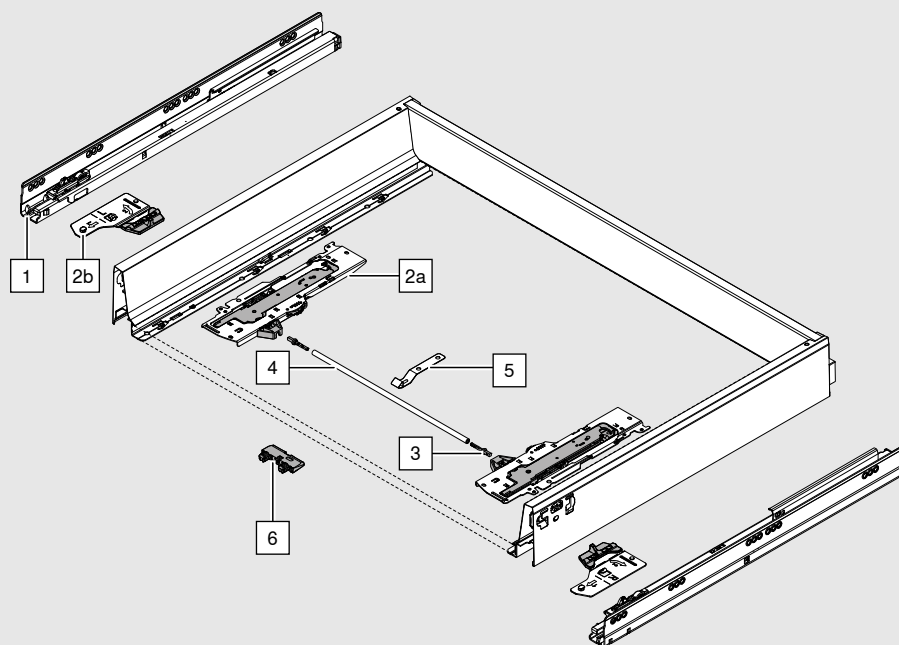



1	TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX korpuszsin bal/jobb		
	Névleges hossz (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

2a + 2b	TIP-ON BLUMOTION-egység és TIP-ON BLUMOTION-kapcsolóelem									
				Ajánlott súlytartományok* az optimális nyitási és zárási funkcióhoz.						
	Névleges hosszhoz (mm)	Egység		< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	65 kg
	270–300	S0	T60B3030	≤ 10						
		S1	T60B3130		>10–20					
	350–650	L1	T60B3330	≤ 20						
		L3	T60B3530			5–40				
		L5	T60B3560					25–65		
	* Kihúzó teljes súlya									

Rendelési információ

TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX fiókhoz




3a	TIP-ON BLUMOTION- szinkronizáló adapter	
	Szimmetrikus, szinkronizáló tengellyel összekapcsolva, tengelyenként 2 db szükséges a ≥ 287 mm belső szélességhez	T60.000D
3b	TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló, egyrészes, méretre vágható	
	Szimmetrikus, nem szükséges szinkronizáló tengely 238–286 mm belső szélesség	T60.300D
4	TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló tengely, kerek, méretre vágható	
	≥ 400 mm korpusz szélességtől lehetséges 1400 mm-es korpusz szélességhez KB igazodik	T60.1125W
Tartozékok		
5	Szinkronizáló tengely tartó	
	≥ 750 mm szélességtől szükséges Korpuszfénéklap vagy kereszttartó feletti kihúzóhoz Megakadályozza a szinkronizáló tengely átlógását	T60B000H
6	Fenéklap támasztó sarokvas	
	≥ 750 mm szélességtől szükséges Korpuszfénéklap vagy kereszttartó feletti kihúzóhoz A kihúzófényéklap megtámasztásához	Z96.2011
Előlapstabilizáló		
	Magas és széles előlapok stabilizálásához, előlaponként 2 db szükséges	Z96.10E1
Ellenőrző és állító sablon TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX		
	Az előlapprés 2,5 mm-es beállításához.	65.5627

TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX fiókhoz




A helyszükséglet
érvényes minden TANDEMBOX programvonalhoz


Fiók - N magasság

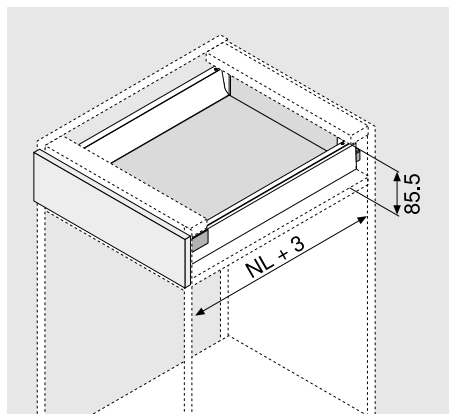


Fiók - M magasság

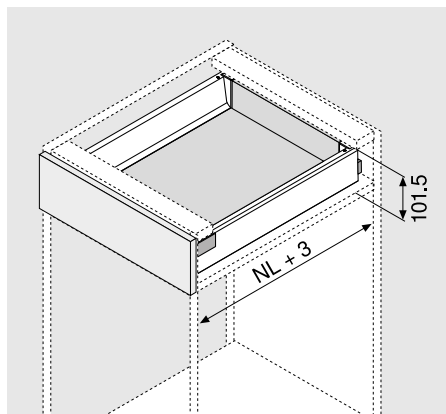


Fiók - K magasság

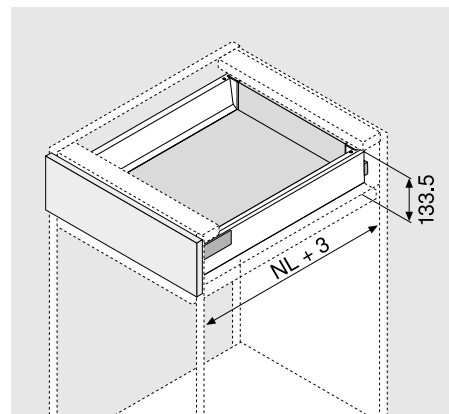


Frontkihúzású fiók - C magasság

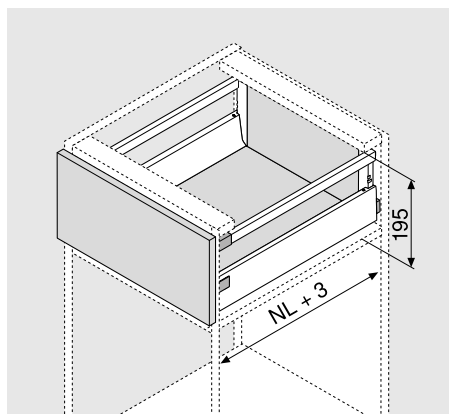


Frontkihúzású fiók - D magasság

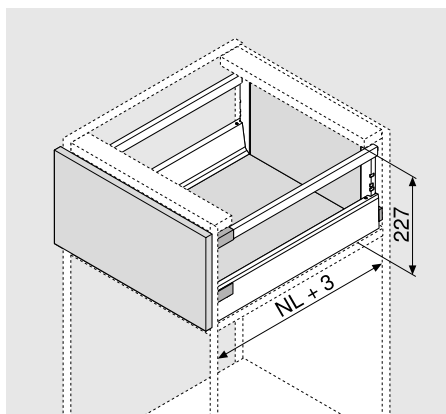


Belső fiók - M magasság

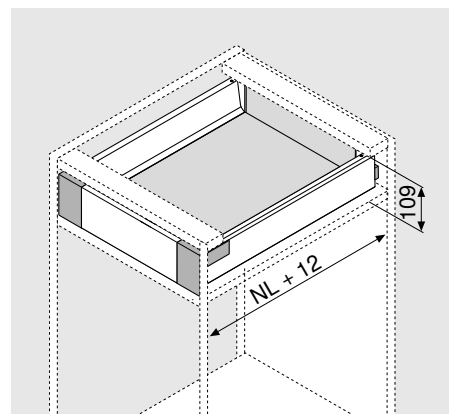


Belső fiók - K magasság

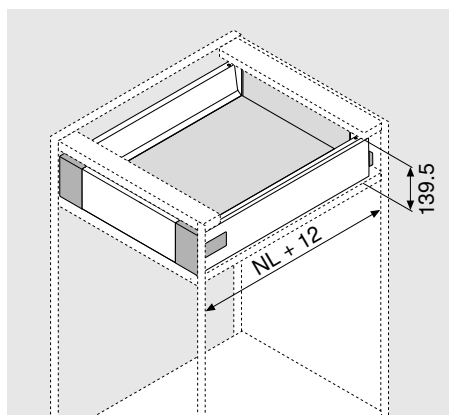

Belső kihúzású fiók - C magasság

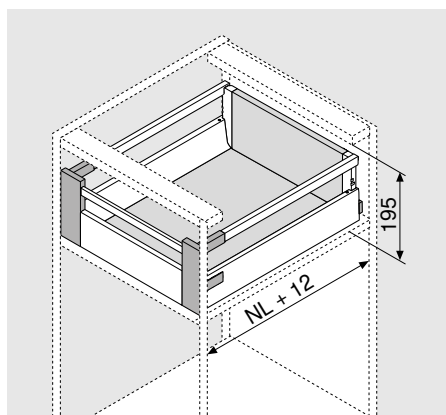

Belső kihúzású fiók - D magasság

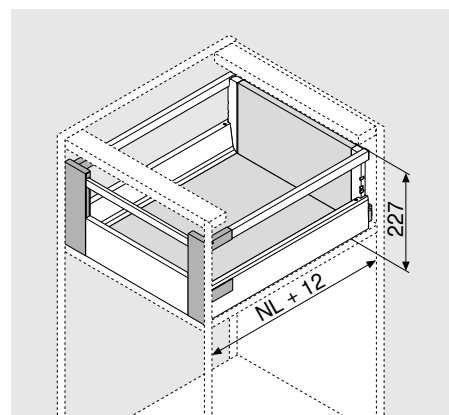

NL = névleges hosszúság

Figyelmeztetés: A BLUMOTION egységhez képest változik a TIP-ON BLUMOTION helyigény

Tervezés

TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX fiókhoz




- A következő tervezési rajzok egy M magasságú TANDEMBOX fiókra vonatkoznak.




➤ Több információ
TIP-ON BLUMOTION
www.blum.com/tiponblumotion

Előlapmegmunkálás - nem kell távtartót felszerelni

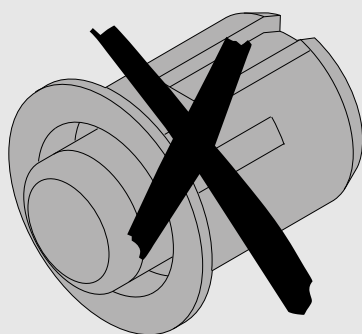


TIP-ON BLUMOTION esetén nem szabad távtartót felszerelni!

Helyigény a korpuszban - fiók

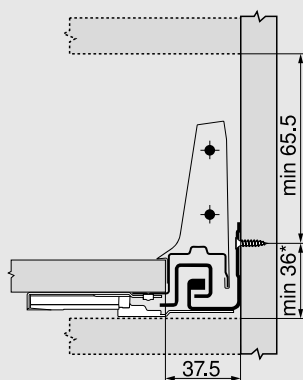

Helyigény a korpuszban - belső fiók

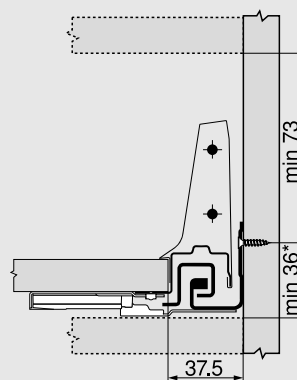

* 36–39 mm-nél: Figyeljen a lábazat pozíciójára, ≥ 750 mm korpusz szélességtől szinkronizáló tengely tartó és fenéklaptámaszték szükséges (Isd. 27 és 28 oldal), hogy elkerüljük a szinkronizáló tengely ütközését a korpuszfenéklappal vagy kereszt összekötővel. Ütköztetési próbát javasolunk.


TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX fiókhoz




Tervezés

TIP-ON BLUMOTION csavarozási pozíció belső fiókhoz és belső kihúzású fiókhoz

1 változat

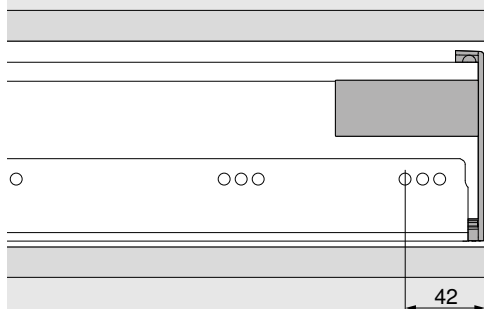


2 változat

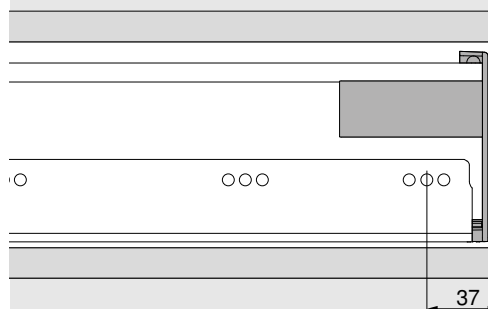


Körpusszínek felcsavarozási pozíciója – 30 kg

Névleges hosszúság NL (mm)

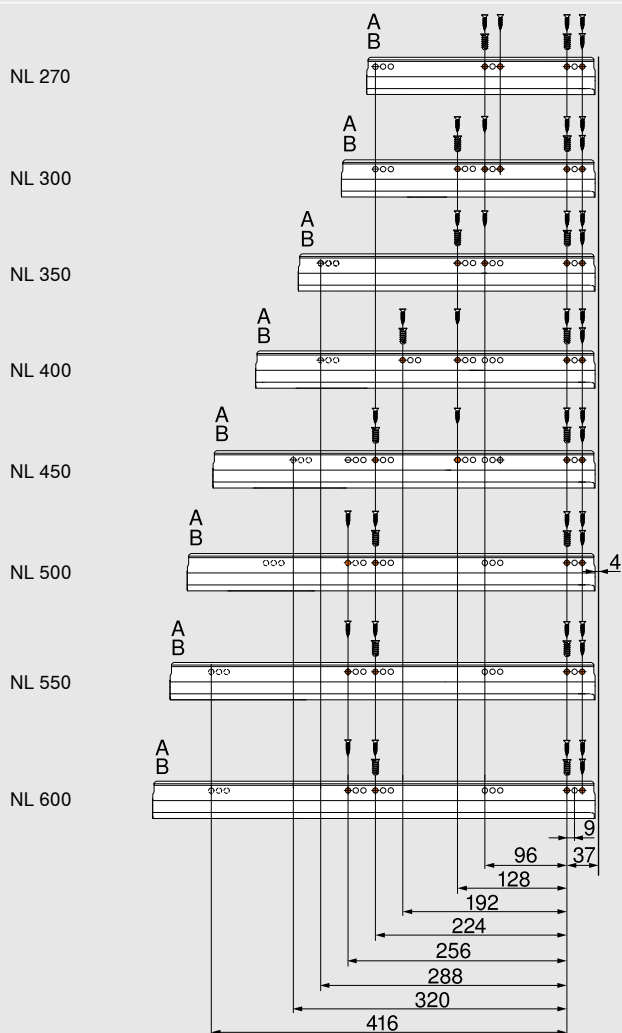

Körpusszínek felcsavarozási pozíciója – 65 kg

Névleges hosszúság NL (mm)

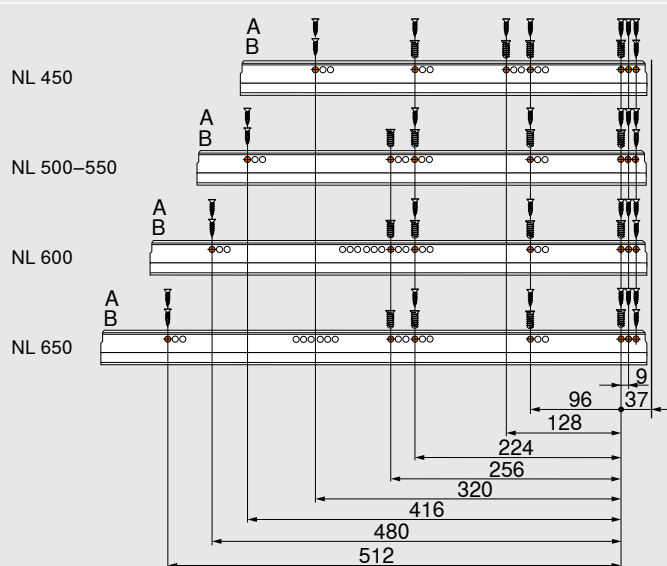


Rögzítés a körpuszon

- A facsavar Ø 3.5 x 15 mm
- B eurocsavar


609.1500

661.1450.HG


Lábazat

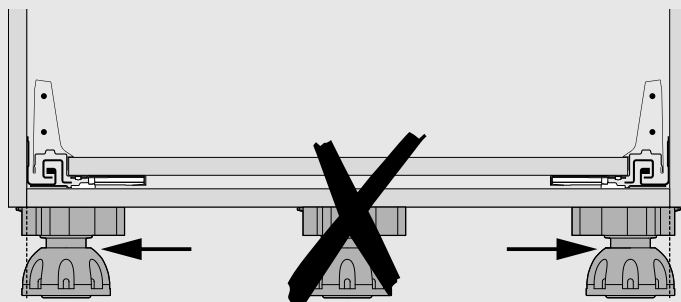


Szinkronizáló tengely tartó

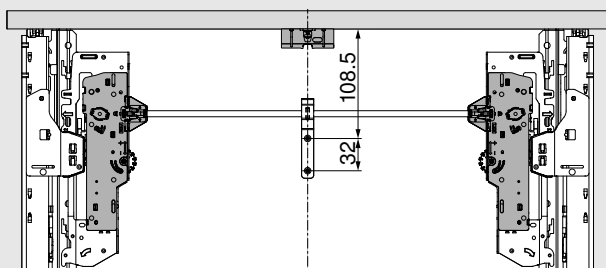 ≥ 750 mm szélességtől szükséges


TIP-ON BLUMOTION egység S0, S1 (NL < 350 mm)

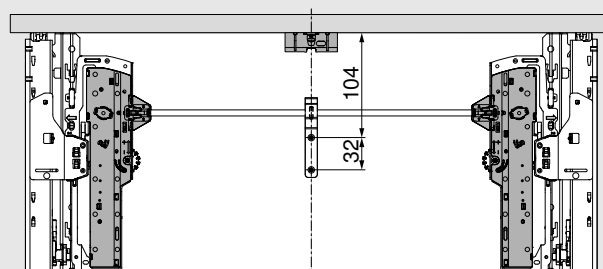
TIP-ON BLUMOTION egység L1, L3, L5 (NL ≥ 350 –650 mm)

Szinkronizáló tengely tartó a mosogató alatti szekrényben

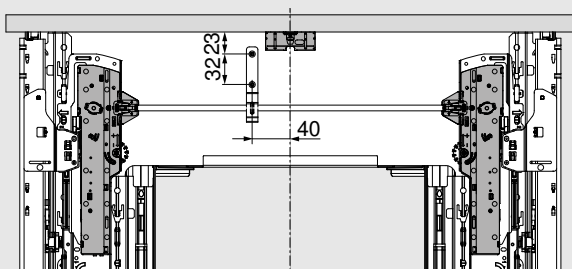 ≥ 750 mm szélességtől szükséges

TIP-ON BLUMOTION egység L1, L3, L5 (NL ≥ 350 –650 mm)

Rögzítés a korpuszon

Facsavarak $\varnothing 3.5 \times 15$ mm


609.1500

TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX fiókhoz




Tervezés

Fenéklap támasztó sarokvas

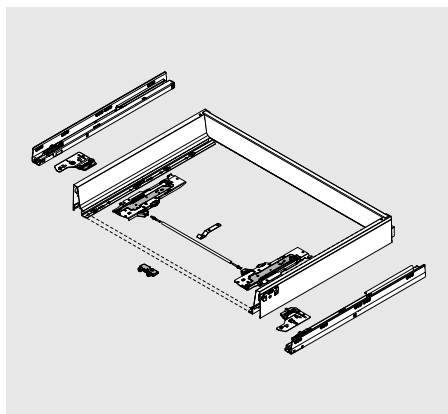


- A kihúzófenéklap megtámasztásához
- ≥ 750 mm szélességtől szükséges
- Korpuszfenéklap vagy kereszttartó feletti kihúzóhoz


Helyigény a korpuszban – fenéklap támaszték

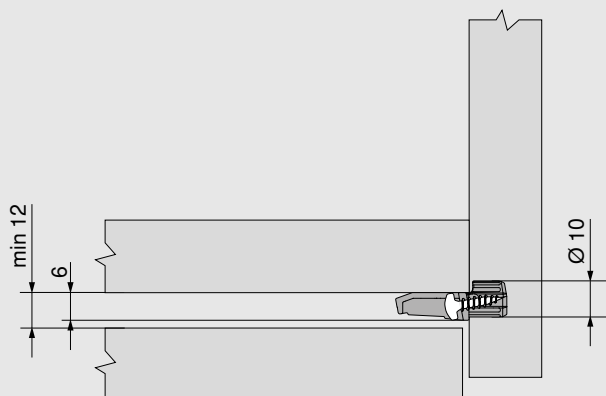

Befúrási méret az előlapban – fenéklap támaszték

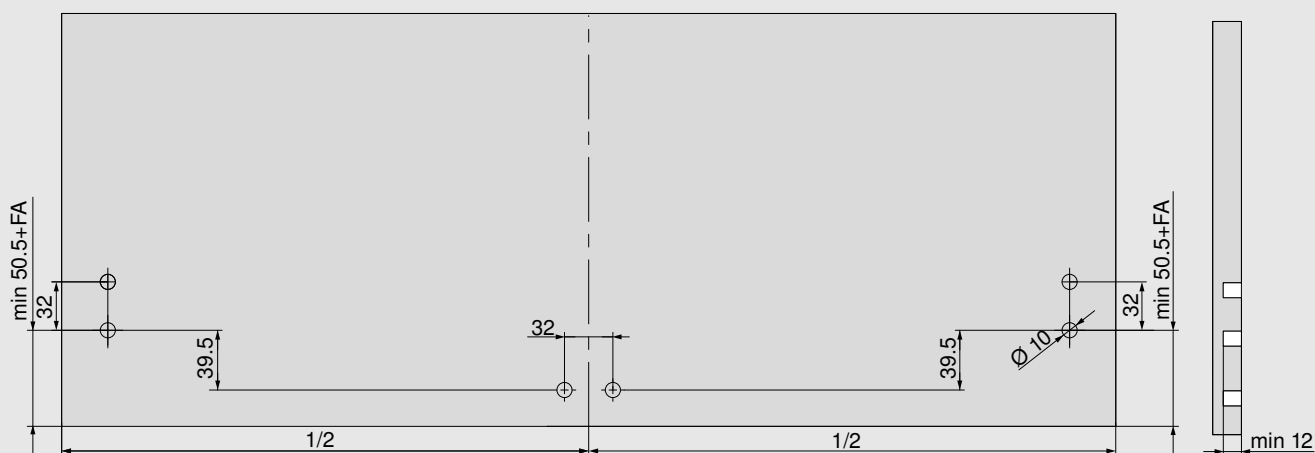


Előlapstabilizáló

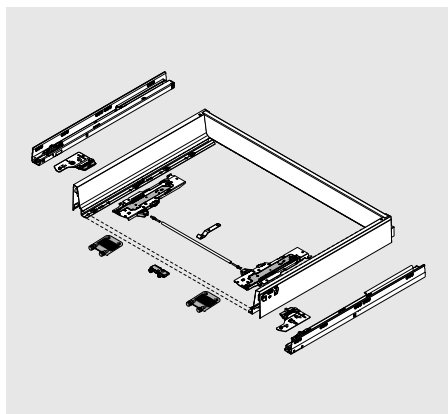


- Széles és magas előlapok stabilizálásához
- Káva és előlap közötti összekötést erősíti

Helyigény a korpuszban – előlapstabilizáló

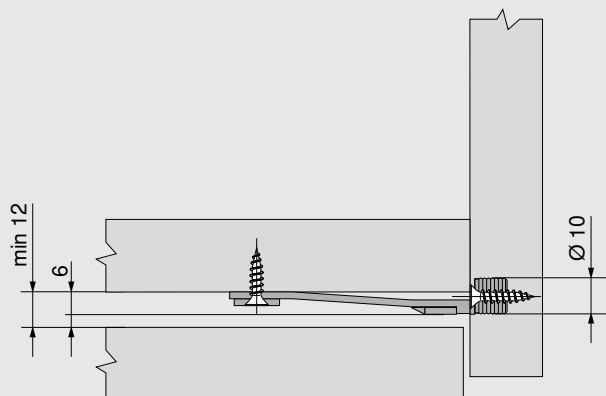

Befúrási méret az előlapban – előlapstabilizáló



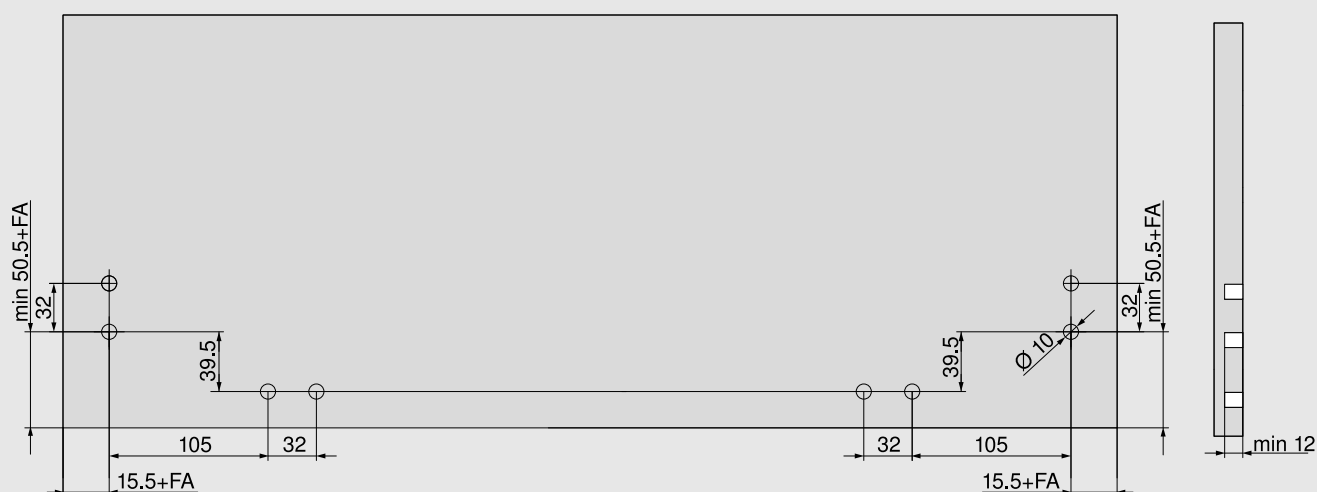


TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX fiókhoz






Szerelés






TIP-ON BLUMOTION

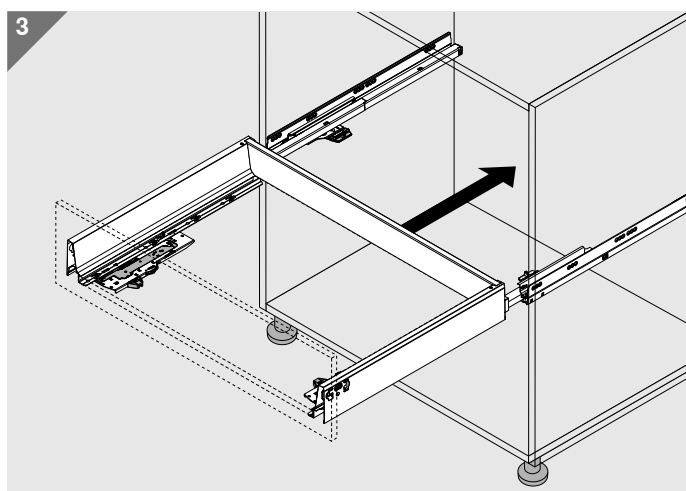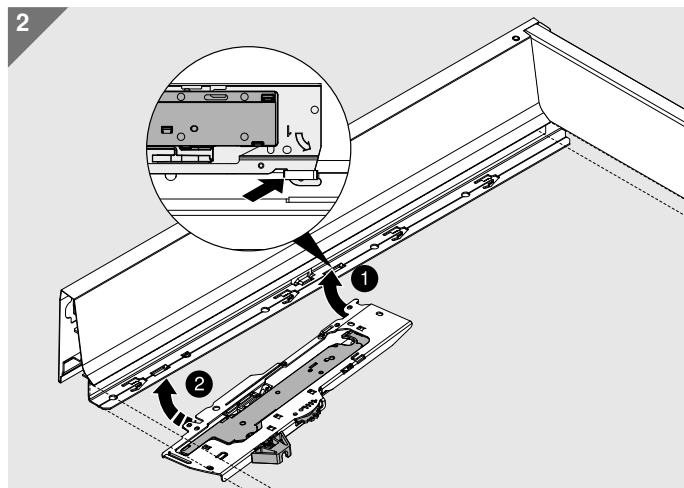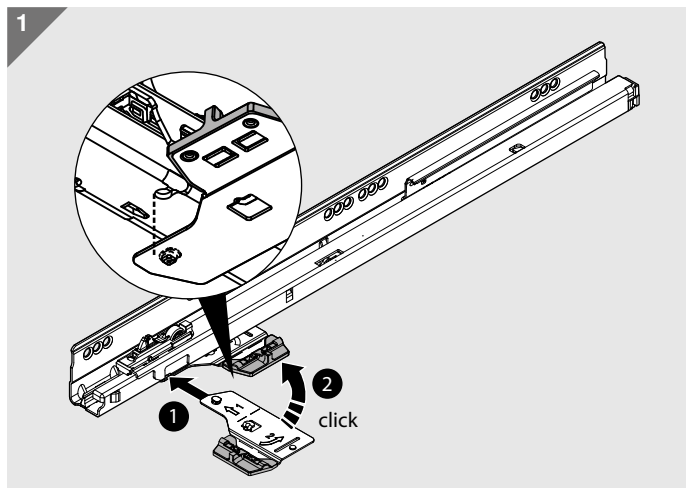



Mélység beállítás

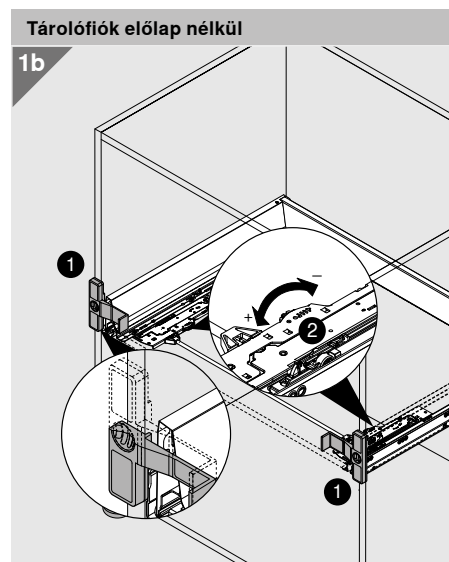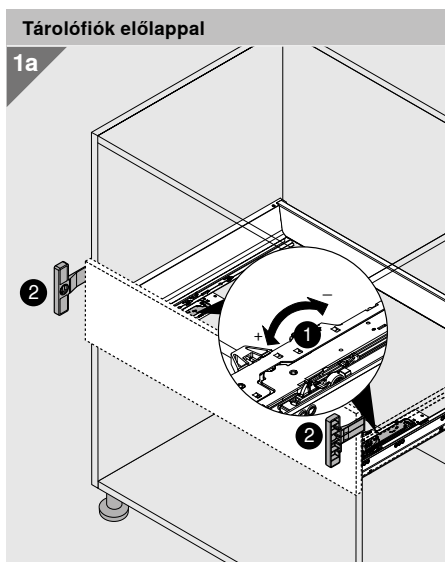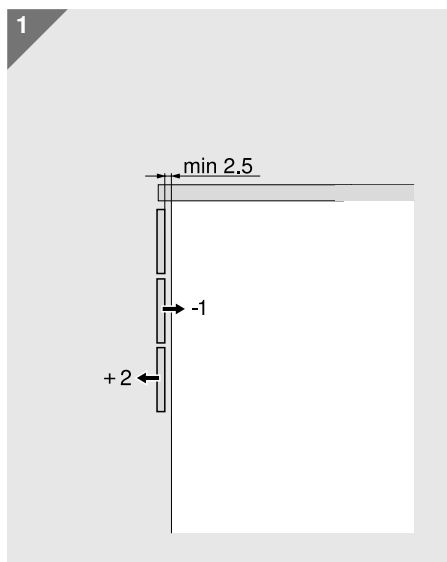

Szinkronizáló

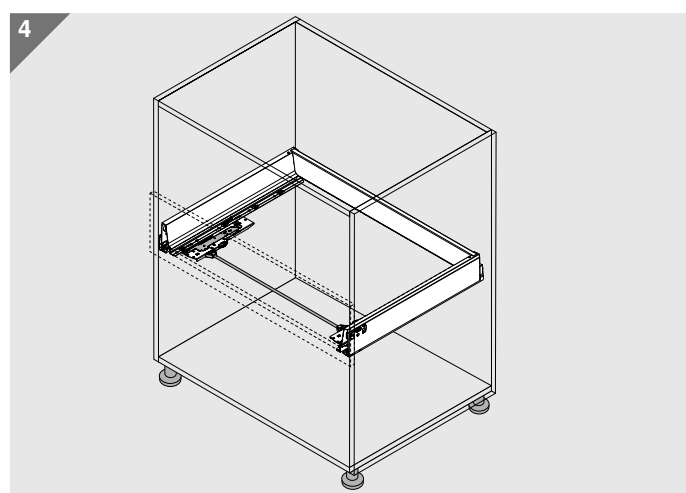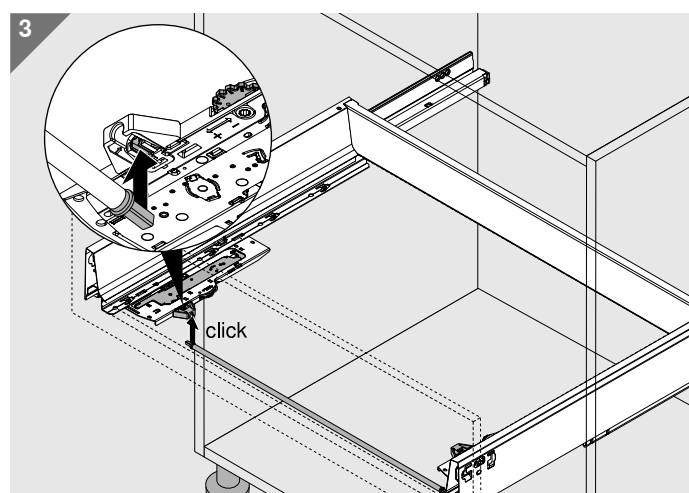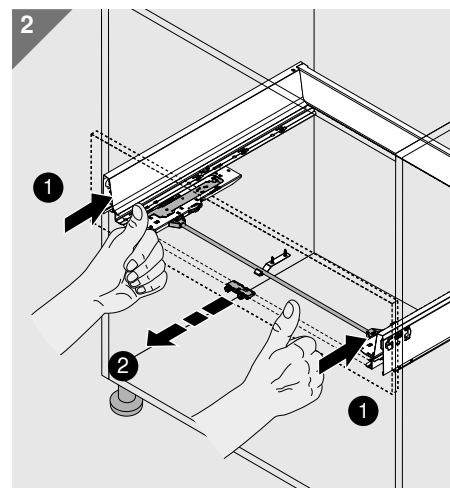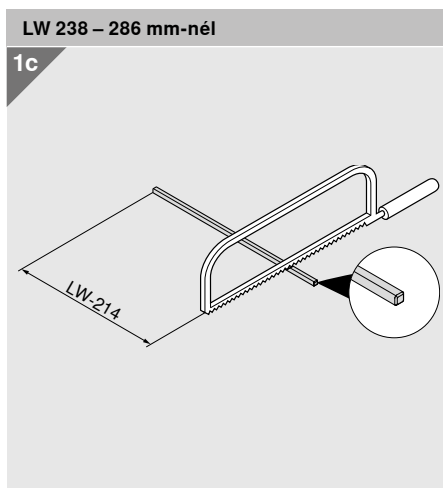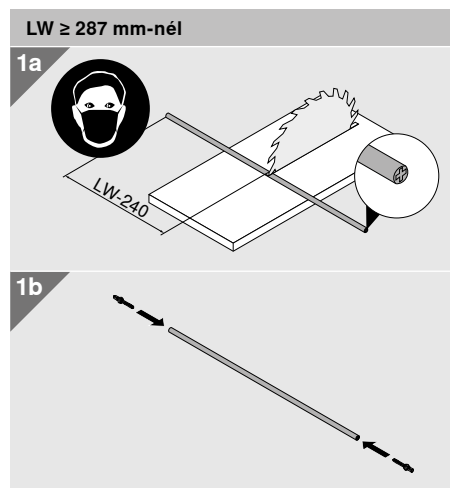

≥ 750 mm korpusz szélességtől fenéklap támaszték szükséges

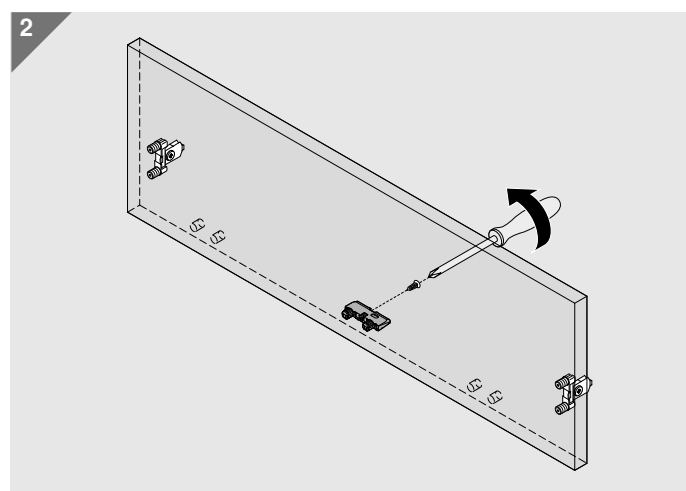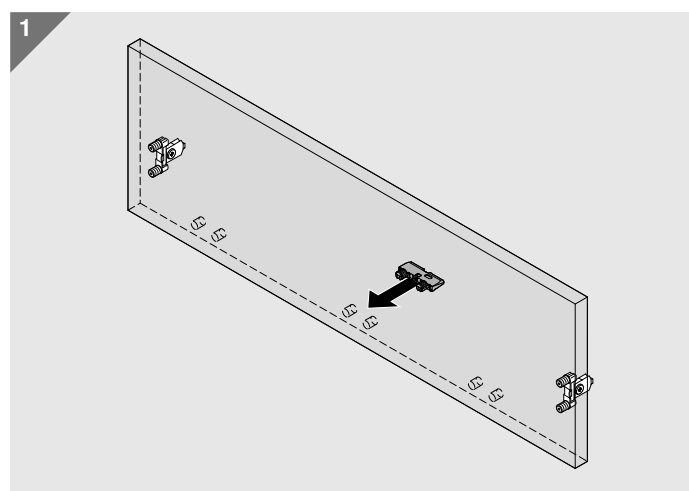


TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX fiókhoz








Szerelés

Előlapstabilizálás széles és magas előlapok stabilizálásához

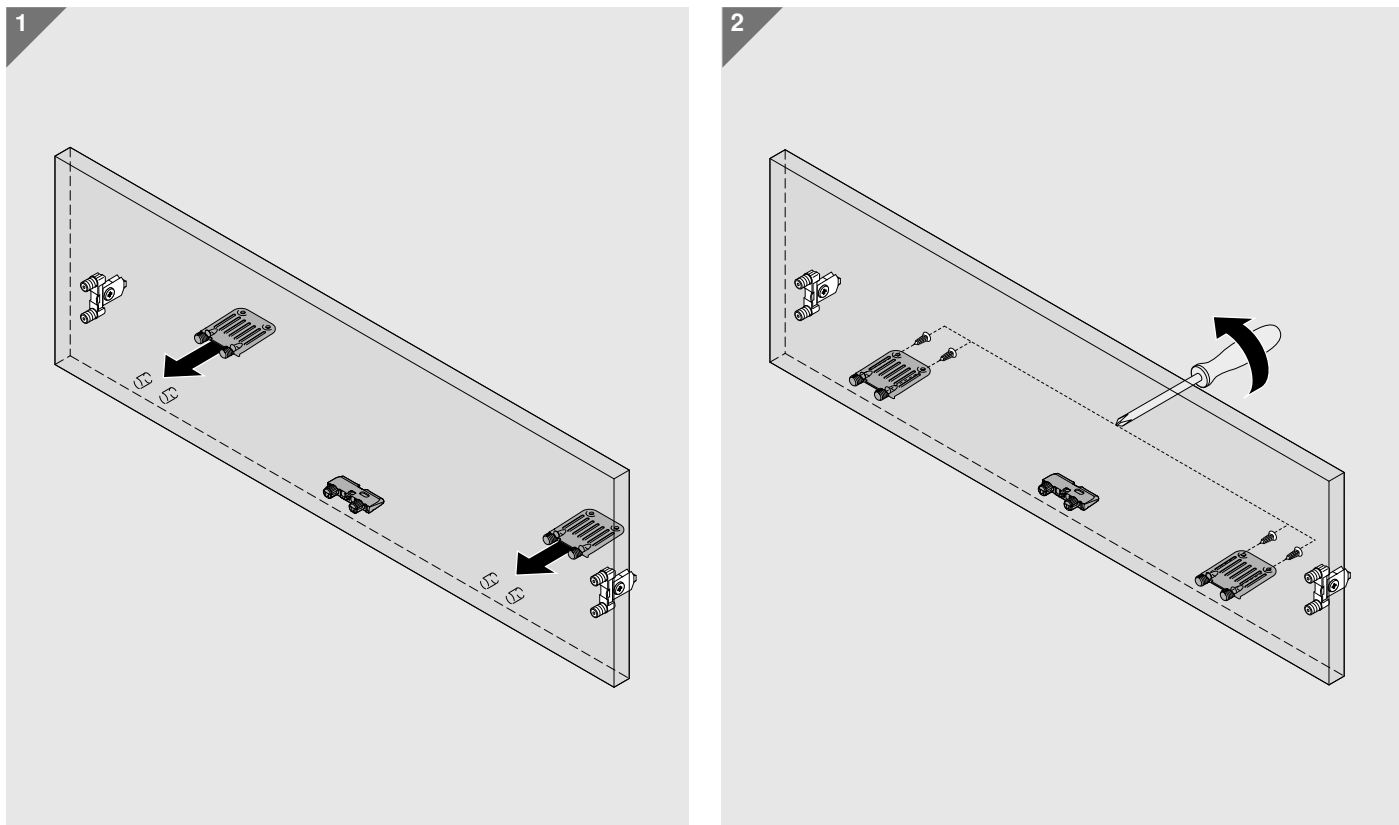

≥ 750 mm korpusz szélességtől szinkronizáló tengely tartó szükséges

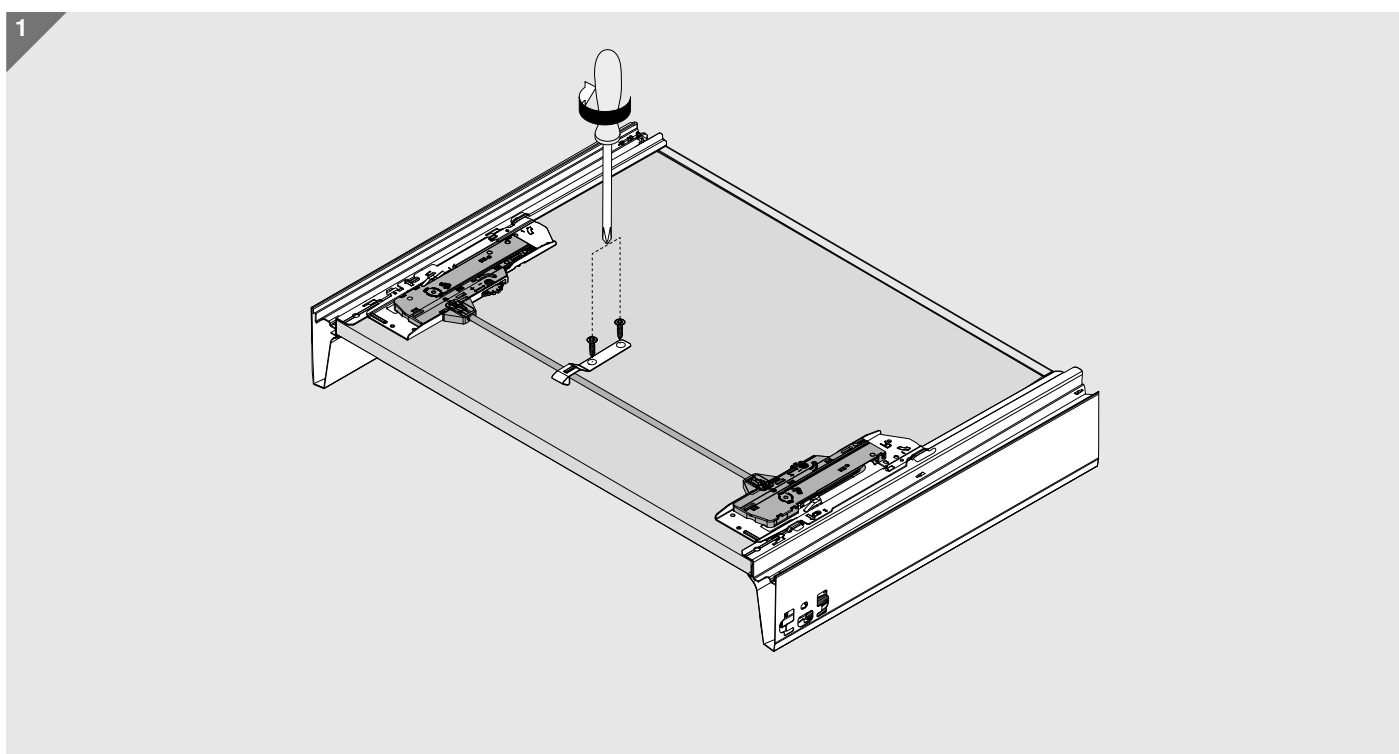

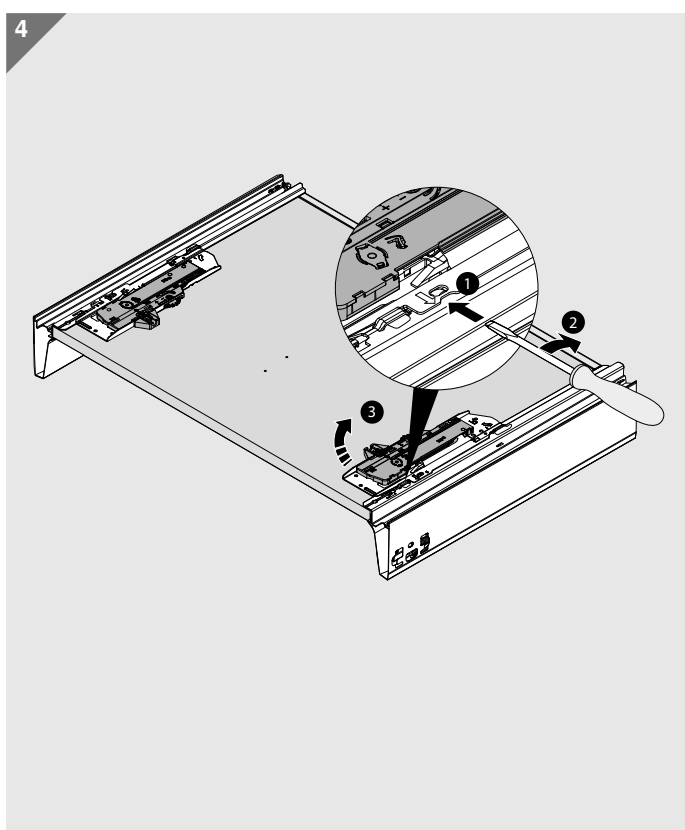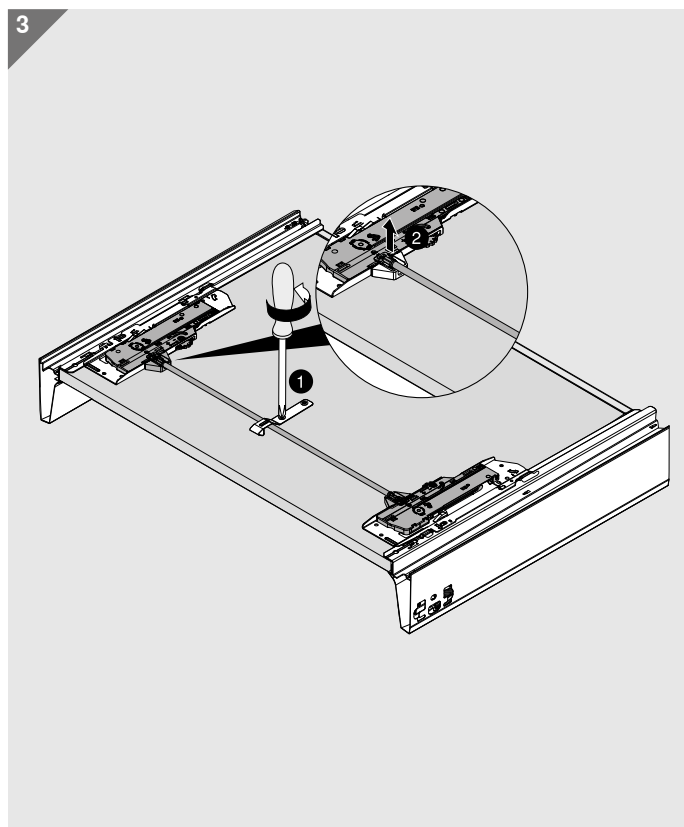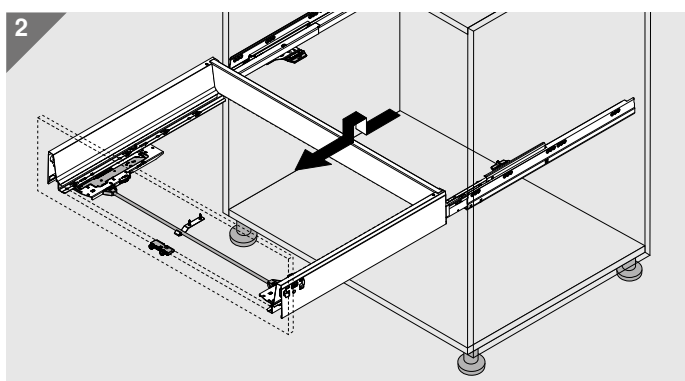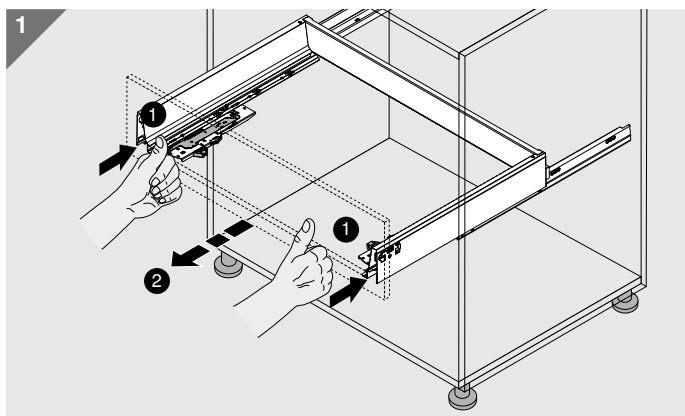

A Blum vállalat

Julius Blum több, mint 60 évvel ezelőtt alapította, ma már Blum egy nemzetközileg tevékeny családi vállalkozás. Stratégiai üzleti szegmensnek számítanak a felnyíló-, kivetőpánt- és kihúzórendszerek. Minden termékfejlesztésnél a középpontban a tökéletes mozgásra való törekvés áll.

www.blum.com





Blum

Ausztáriában és világszerte

A Blum vállalat 7 gyárral rendelkezik Ausztáriában (Vorarlbergben) további telephelyekkel Lengyelországban, az USA-ban és Brazíliában valamint 27 leányvállalata ill. képviselte van. A vállalat több, mint 120 piacra szállít. 6600 munkatárs dolgozik a Blum-vállalatcsoportban, ebből 5000 Vorarlbergben.



Globális vevőhaszon

Mindegy, hogy gyártó, szerelő, eladó vagy konyahasználó – a Blum előnyökből mindenkinek profitálni kell és hasznot húzni belőle, ez a Blum globális vevőhaszon filozófiája.



Újdonságok

A vevők új vasalattmegoldásokkal történő támogatása és a vállalati siker hosszútávú biztosítása érdekében van szükség a kutatásba és fejlesztésbe, a gyárakba és berendezésekbe valamint a dolgozók képzésébe való állandó beruházásra. A világszerte bejegyzett 1200 jogvédelmével a Blum cég Ausztria leginnovatívabb vállalatai közé tartozik.




Minőség

A Blum átfogó minőség tudatos gondolkodása nem csak a termékére vonatkozik. Szolgáltatásai, a vevőkkel és partnerekkel való együttműködése során a vállalat ugyanennek a minőségi elvárásnak szeretne megfelelni.



Környezet

A Blum vállalatnál meg vagyunk győződve arról, hogy a környezettudatos magatartás hosszútávon gazdaságos is. A termékek hosszú élettartama csak egyike a sok fontos szempontnak. További fontos intézkedések, a környezetbarát eljárások alkalmazása, az intelligens anyagfelhasználás és a körültekintő energiagazdálkodás.

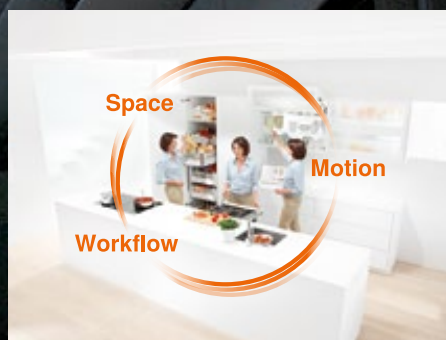

DYNAMIC SPACE

A jó munkafolyamatok (Workflow), az elegendő tárolótér (Space) és a magas szintű mozgáskomfort (Motion) egy konyha fontos ismertetőjegyei. A Blum a praktikus konyhára vonatkozó ötleteivel funkciót, komfortot és ergonómiát szeretne a bútorok belsejébe vinni.



Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
Fax: +36 27 510141
E-Mail: info.hu@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

