



Ajtóvasalatok

segítség a könnyű és megfelelő rendeléshez





Ajtóvasalatok

- egy kód segítségével
könnyen rendelhet

Az új áttekintések segítségével könnyedén
kiválaszthatja és gyorsan megrendelheti vasalatait!

Elég csak kiválasztani:

- ajtók száma,
- zárás típusa,
- profil hossza.

Egy kód alatt megkapja:

- vasalat a teljes szekrényhez,
- vezető profilok,
- takaróprofilok,
- igény esetén csillapítás.

Ez nagy előnyt jelent, hiszen ennek
köszönhetően nem fog kifejejteni egy
komponenst sem, és a megrendelés
pontos lesz.



TopLine XL

Vezető profil a korpusz tetején

Vasalat specifikációk:

- 1 – 4 szárny felső vezetéssel, szekrény síkja előtt futó ajtók
- magasság beállítása ± 2 mm
- magasság beállítás, eltolás és az ajtó behelyezése
- Silent System (SiSy) csillapítás a zárás, a nyitás és az ütközés irányába

Szárny adatai:

- szélesség 700 – 2000 mm
- maximális magasság 2600 mm
- maximális súly 80 kg
- vastagság 16 – 50 mm
- szükséges távolság a korpusz teteje és a mennyezet között 95 mm
- minimális távolság a szárnytól a mennyezetiig 35 mm
- minimális lábazat magasság 60 mm

A készlet tartalma:

- bármelyik görgő ajtóhoz
- csillapító készletek (vasalat nem használható csillapítás nélkül)
- felső és alsó vezetőprofil
- fedő profil (hossz 2000 mm)





Kódok listája teljes szekrény vasalatok rendeléséhez, beleértve a vezető- és fedőprofilokat.

TopLine XL – vezető profil a korpusz tetején

2 szárny – csillapítás záraskor és nyitáskor

hátsó ajtók elhelyezése BALRA



hátsó ajtók elhelyezése JOBBRA



ajtó vastagság (mm)	profil hossza (mm)			
	3000	4000	3000	4000
19	376387	376388	376390	376391
22	376392	376393	376395	376396
28	376397	376398	376400	376401
33	376402	376403	376405	376406
40	376407	376408	376410	376411
50	376412	376413	376415	376416

Rendeljen mindent, amire a teljes szekrényhez szüksége van, egy kód alatt.


3 szárny – csillapítás záraskor és nyitáskor

ajtó elrendezése



ajtó vastagság (mm)	profil hossza (mm)		
	3000	4000	6000
19	376417	376418	376419
22	376420	376421	376422
28	376423	376424	376425
33	376426	376427	376428
40	376429	376430	376431
50	376432	376433	376434


Rendeljen mindent, amire a teljes szekrényhez szüksége van, egy kód alatt.

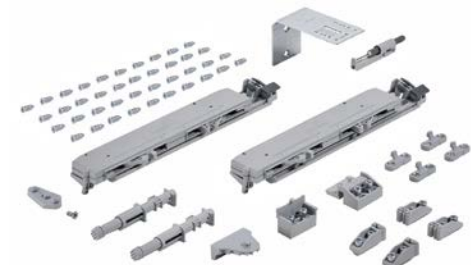

Kiegészítő kínálat:

299795 fúrósablon görgökhöz

179676 kártya az élethosszig tartó garanciához

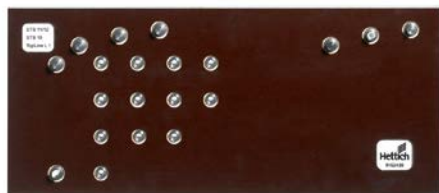

Szerelés
TopLine XL



TopLine XL
beállítása

4 szárny – csillapítás záraskor és nyitáskor

előlső ajtók szinkronizálása

igen



nem



ajtó vastagság (mm)	profil hossza (mm)					
	3000	4000	6000	3000	4000	6000
19	376435	376436	376437	376993	376999	376389
22	376438	376439	376440	376994	377000	376394
28	376441	376442	376443	376995	377001	376399
33	376444	376445	376446	376996	377002	376404
40	376447	376448	376449	376997	377003	376409
50	376450	376451	376452	376998	377004	376414

Rendeljen mindent, amire a teljes szekrényhez szüksége van, egy kód alatt.

TopLine L

Vezető profil a korpusz tetején

Vasalat specifikációk:

- 1 – 4 szárny felső vezetéssel, szekrény síkja előtt futó ajtók
- magasság beállítása ± 3 mm
- magasság beállítás, eltolás és az ajtó behelyezése
- Silent System (SiSy) csillapítás a zárás és nyitás irányában

Szárny adatai:

- szélesség 700 – 1500 mm
- max. magasság 2600 mm
- maximális súly 50 kg
- vastagság 16 – 40 mm
- szükséges távolság a korpusz teteje és a mennyezet között: 2 szárnyú szekrény 135 mm, szekrény 3 – 4 szárnyal 85 mm
- minimális távolság a szárnytól a mennyezetig: 2 szárnyú szekrény 75 mm, szekrény 3 – 4 szárnyal 25 mm
- minimális lábazat magasság 60 mm

A készlet tartalma:

- bármelyik görgő ajtóhoz
- csillapító készletek (mindkét ajtómozgás irányában vagy csak záráskor)
- felső és alsó vezetőprofil
- fedő profil (hossz 1000 mm)



TopLine L

Vezető profil a korpusz teteje előtt

Vasalat specifikációk:

- 1 – 4 szárny felső vezetéssel, szekrény síkja előtt futó ajtók
- magasság beállítása ± 3 mm
- SiSy csillapítás a zárás és a nyitás irányában

Szárny adatai:


- szélesség 700 – 1500 mm
- maximális magasság 2600 mm
- maximális súly 50 kg
- ajtó anyag vastagság 16 – 40 mm
- szükséges távolság a korpusz teteje és a mennyezet között 25 mm
- minimális távolság a szárnytól a mennyezethez 25 mm
- minimális lábazat magasság 60 mm

A készlet tartalma:

- bármelyik görgő ajtóhoz
- csillapító készletek (mindkét ajtómozgás irányában, vagy csak záraskor, vagy csillapítás nélkül csak pozicionálókkal)
- felső és alsó vezetőprofil
- fedő profil (hossz 1000 mm)





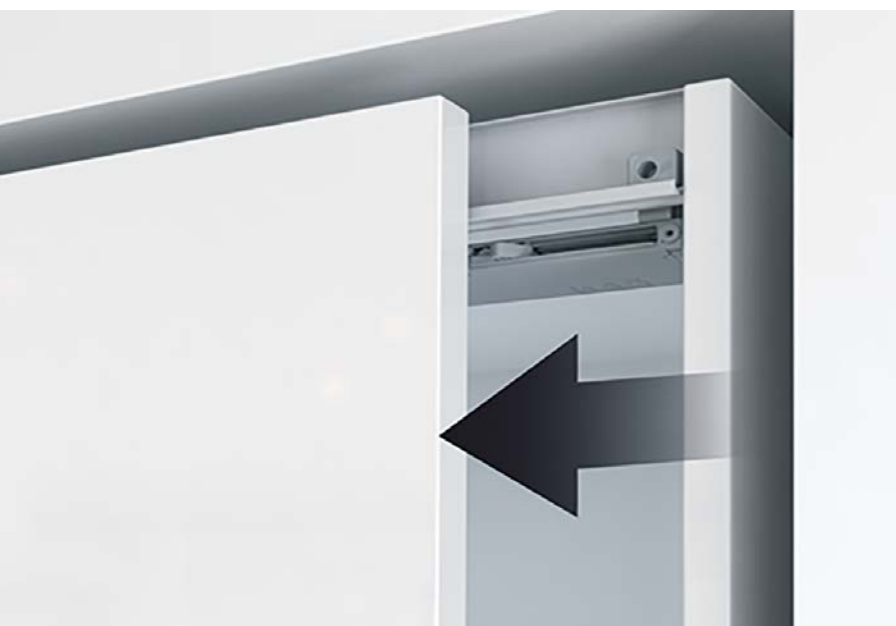

Kiegészítő kínálat:

299795 fúrosablon görgőkhöz

179676 kártya az élethosszig tartó garanciához



Szerelés
és beállítások
TopLine L

A teljes szekrény szerelvényeinek rendelésére szolgáló kódok listája, beleértve a vezető- és fedőprofilokat.

TopLine L – vezető profil a korpusz teteje előtt

2 szárny – csillapítás záraskor és nyitáskor

hátsó szárny elhelyezése BALRA						hátsó szárny elhelyezése JOBBRA							
ajtónyitás változatai													
átfedéssel				takarásba			átfedéssel			takarásba			
anyag vastag- sága (mm)	profil hossza (mm)												
	2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000	
	16	376653	376659	376665	376656	376662	376668	376503	376509	376515	376506	376512	376518
	19	376671	376677	376683	376674	376680	376686	376533	376539	376545	376536	376542	376548
	22	376689	376694	376700	376692	376697	376603	376563	376569	376575	376566	376572	376578
	25	376706	376712	376718	376709	376715	376721	376593	376599	376605	376596	376602	376608
40	376724	376730	376736	376727	376733	376739	376623	376629	376635	376626	376632	376638	

Rendeljen mindent, amire a teljes szekrényhez szüksége van, egy kód alatt.

2 szárny – csillapítás záraskor

hátsó szárny elhelyezése **BALRA**

</

Rendeljen mindent, amire a teljes szekrényhez szüksége van, egy kód alatt.

2 szárny – csillapítás nélkül

hátsó szárny elhelyezése BALRA 						hátsó szárny elhelyezése JOBBRA 							
ajtónyitás változatai													
átfedéssel 			takarásba 			átfedéssel 			takarásba 				
anyag vastag- sága (mm)	profil hossza (mm)												
	2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000	
	16	376655	376661	376667	376658	376664	376670	376505	376511	376517	376508	376514	376520
	19	376673	376679	376685	376676	376682	376688	376535	376541	376547	376538	376544	376550
	22	376691	376696	376702	378101	376699	376605	376565	376571	376577	376568	376574	376580
	25	376708	376714	376720	376711	376717	376723	376595	376601	376607	376598	376604	376510
40	376726	376732	376738	376729	376735	376741	376625	376631	376637	376628	3786634	376640	

Rendeljen mindent, amire a teljes szekrényhez szüksége van, egy kód alatt.

A teljes szekrény szerelvényeinek rendelésére szolgáló kódok listája, beleértve a vezető- és fedőprofilokat.

TopLine L – vezető profil a korpusz teteje előtt

3 szárny – csillapítás záraskor és nyitáskor

szárnyak elrendezése

ajtónyitás változatai

átfedéssel

takarásba

anyag vastagsága (mm)	profil hossza (mm)					profil hossza (mm)				
	2100	2500	3000	4000	6000	2100	2500	3000	4000	6000
16	376742	376772	376802	376832	376862	376745	376775	376805	376835	376865
19	376748	376778	376808	376838	376868	376751	376781	376811	376841	376871
22	376754	376784	376814	376844	376874	376757	376787	376817	376847	376877
25	376760	376790	376820	376850	376880	376763	376793	376823	376853	376883
40	376766	376796	376826	376856	376886	376769	376799	376829	376859	376889

Rendeljen mindent, amire a teljes szekrényhez szüksége van, egy kód alatt.

3 szárny – csillapítás záraskor

szárnyak elrendezése

ajtónyitás változatai

átfedéssel

takarásba

anyag vastagsága (mm)	profil hossza (mm)					profil hossza (mm)				
	2100	2500	3000	4000	6000	2100	2500	3000	4000	6000
16	376743	376773	376803	376833	376863	376746	376776	376806	376836	376866
19	376749	376779	376809	376839	376869	376752	376782	376812	376842	376872
22	376755	376785	376815	376845	376875	376758	376788	376818	376848	376878
25	376761	376791	376821	376851	376881	376764	376794	376824	376854	376884
40	376767	376797	376827	376857	376887	376770	376800	376830	376860	376890

Rendeljen mindent, amire a teljes szekrényhez szüksége van, egy kód alatt.

3 szárny – csillapítás nélkül

szárnyak elrendezése

ajtónyitás változatai

átfedéssel

takarásba

anyag vastagsága (mm)	profil hossza (mm)					profil hossza (mm)				
	2100	2500	3000	4000	6000	2100	2500	3000	4000	6000
16	376744	376774	376804	376834	376864	376747	376777	376807	376837	376867
19	376750	376780	376810	376840	376870	376753	376783	376813	376843	376873
22	376756	376786	376816	376846	376876	376759	376789	376819	376849	376879
25	376762	376792	376822	376852	376882	376765	376795	376825	376855	376885
40	376768	376798	376828	376858	376888	376771	376801	376831	376861	376891

Rendeljen mindent, amire a teljes szekrényhez szüksége van, egy kód alatt.





TopLine L – vezető profil a korpusz teteje előtt

4 szárny – csillapítás záraskor és nyitáskor

szárnyak elrendezése




anyag vastag- sága (mm)	ajtónyitás változatai			
	átfedéssel		takarásba	
	profil hossza (mm)			
	4000	6000	4000	6000
16	376521	376527	376524	376530
19	376551	376557	376554	376560
22	276581	376587	376584	276590
25	376611	376617	376614	376620
40	376641	376647	376644	376650

Rendeljen mindent, amire a teljes szekrényhez szüksége van, egy kód alatt.

4 szárny – csillapítás záraskor

szárnyak elrendezése




anyag vastag- sága (mm)	ajtónyitás változatai			
	átfedéssel		takarásba	
	profil hossza (mm)			
	4000	6000	4000	6000
16	376522	376528	376525	376531
19	376552	376558	376555	376561
22	376582	376588	376585	376591
25	376612	376618	376615	376621
40	376642	376648	376645	376651

Rendeljen mindent, amire a teljes szekrényhez szüksége van, egy kód alatt.

4 szárny – csillapítás nélkül

szárnyak elrendezése



anyag vastag- sága (mm)	ajtónyitás változatai			
	átfedéssel		takarásba	
	profil hossza (mm)			
	4000	6000	4000	6000
16	376523	376529	376526	376532
19	376553	376559	376556	376562
22	376583	376589	376586	376592
25	376613	376619	376616	376622
40	376643	376649	376646	376652

Rendeljen mindent, amire a teljes szekrényhez szüksége van, egy kód alatt.

WingLine L

Vasalatok önműködő ajtónyitáshoz nyomás segítségével (push) vagy enyhe húzással a fogantyúnál (pull).

Specifikációk:

- szekrény síkja előtt harmonikaajtókhoz
- egyedi nyitórendszer kis és nagy szekrényekhez:
Push-to-Move – nyomja meg az előlapot
Pull-to-Move és Pull-to-Move Silent – fogantyú meghúzásával
- A Push-to-Move a Pull-to-Move rendszereknél záraskor be kell nyomni az ajtót
- A Push-to-Move Silent ajtók maguktól csillapítottan záródnak
- a nyitás mindig csillapított
- használat masszív ajtókhoz

Szárny adatai:


- szélesség 250 – 600 mm
- magasság 1000 – 2400 mm
- maximális súly 25 kg
- anyag vastagsága 16 – 25 mm
- szükséges távolság a korpusz teteje és a mennyezet között 0 mm
- minimális távolság a szárnytól a mennyezetig 2 mm
- minimális lábazat magasság 70 mm

A Pull-to-Move és a Push-to-Move két új és egyedülálló nyitási mechanizmus harmonikaajtók számára

- fogantyú enyhe húzásával vagy az ajtó gyengéd megnyomásával (fogantyúk nélkül) a szerelvény automatikusan nyílik és csöndesen áll be nyitott helyzetbe
- lenyűgöző nyithatás tisztán mechanikus alapon
- nem igényel kábeleket vagy tápegységet

A készlet tartalma:

- bármelyik görgő ajtóhoz
- mechanizmus nyitáshoz
- felső és alsó vezetőprofil (12 kg esetén alsó vezetés nélkül)
- szerszám a profil felszereléséhez

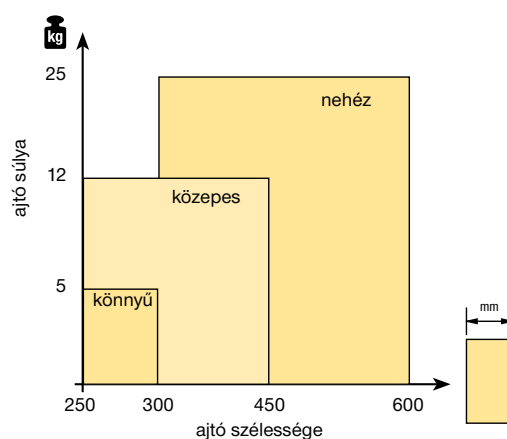



A teljes szekrényhez tartozó szerelvények rendelési kódjainak listája, beleértve a vezetőprofilokat is.

WingLine L

Push-to-Move

Az ajtó rövid megnyomásával teljesen kinyílik, záraskor teljesen be kell tolni.

teherbírás (kg)	nyitás iránya		
	balos	jobbos	szinkronizálva
			
	profil hossza (mm)		
	1200	1200	2400
12 (könnyű – alsó vezetés nélkül)	376892	376893	376894
12 (közepes)	376895	376896	376897
25 (nehéz)	376898	376899	376900

Rendeljen mindent, amire a teljes szekrényhez szüksége van, egy kód alatt.

Pull-to-Move

Az ajtók a fogantyú kb. 30°-kal való elfordítása után teljesen kinyílnak, záraskor teljesen be kell tolni.

teherbírás (kg)	nyitás iránya		
	balos	jobbos	szinkronizálva
			
	profil hossza (mm)		
	1200	1200	2400
12 (könnyű – alsó vezetés nélkül)	376901	376902	376903
12 (közepes)	376904	376905	376906
25 (nehéz)	376907	376908	376909

Rendeljen mindent, amire a teljes szekrényhez szüksége van, egy kód alatt.

Pull-to-Move Silent

Az ajtók a fogantyú kb. 30°-kal való elfordítása után teljesen kinyílnak, záraskor az ajtók (önállóan) csillapítottak.

teherbírás (kg)	nyitás iránya		
	balos	jobbos	szinkronizált
			
	profil hossza (mm)		
	1200	1200	2400
12 (könnyű – alsó vezetés nélkül)	376910	376911	376912
12 (közepes)	376913	376914	376915
25 (nehéz)	376916	376917	376918

Rendeljen mindent, amire a teljes szekrényhez szüksége van, egy kód alatt.

Ajánlott pántok:

Push-to-Move és Pull-to-Move-hoz:

245723 Sensys ráütődő rugó nélkül

344694 Sensys ráütődő rugó nélkül fekete (Obszidián)

Pull-to-Move Silent-hez

104717 Sensys integrált csillapítással

344691 Sensys integrált csillapítással fekete (Obszidián)

Talpak

106403 kereszt, csavar D1,5

119240 kereszt, eurocsavar D1,5

106412 kereszt, D1,5 távtartó tiplikkel

344727 kereszt, távtartó tiplikkel D1,5 fekete (Obszidián)

300319 egyenes, csavar D1,5

344730 egyenes, csavar D1,5, fekete (Obszidián)

Kiegészítő kínálat:

179676 kártya az élethosszig tartó garanciához



Szerelés
WingLine L
Push-to-Move-
ve-val

