


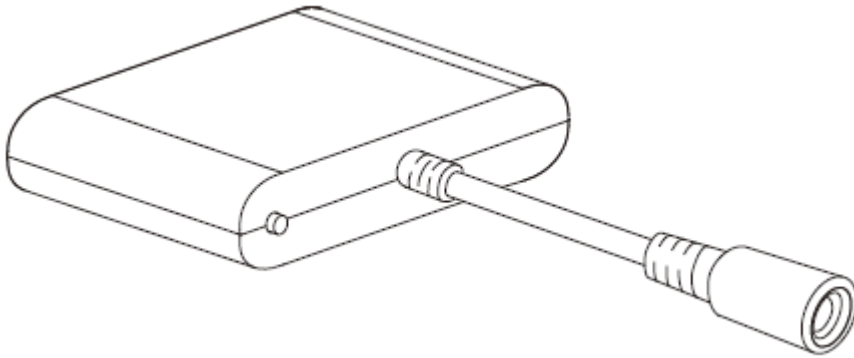

535062 StrongLumio vevő/elosztó vezeték nélküli önellátó kapcsolóhoz 12/24V


1 Termékleírás

Ez a termék egy színű LED világítás vezeték nélküli vezérlésére szolgál 12-48 V bemeneti feszültséggel. A megfelelő kapcsoló párosítása után a LED szalagokat be lehet kapcsolni, ki lehet kapcsolni és lehet fényerőt szabályozni. Az eszközt kizárólag ennek a használati útmutatónak megfelelően használja. Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket semmilyen módon. Csak száraz beltéri környezetben vagy az időjárási hatásoktól védett helyen használja és tárolja. A készülék kültéri használatra nem alkalmas.

2 Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Azonosító	535062 / ERC2801	Fényerőszabályozási tartomány	0-100 %
Feszültség	DC 12-48V	Átviteli sebesség	100 Kbps
Kimenetek száma	6	Vezeték nélküli frekvencia	RF 433 MHz
Maximális áramerősség	3 A	Jel hatótávolsága	50 m nyílt térben, 25 m épületen belül
Kimeneti típus	Állandó feszültség	Memóriakapacitás	Max. 10 kapcsoló
Fényerőszabályozás	PWM – impulzusszélesség-moduláció	Méretek (h×sz×m)	42x60x12,5 mm
Fényerőszintek	4096 szint	Vevő jelszintje	-110 dBm
Üzemi hőmérséklet	-20°C ~ +40°C	Védettségi szint	IP20
Üzemi páratartalom	5%-85% RH	Tanúsítványok	CE, RoHS

3 Bekötési rajz

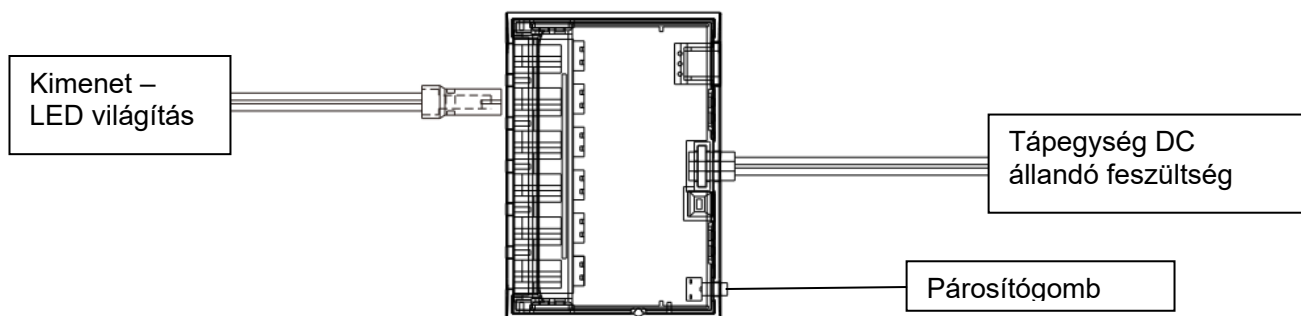

4 Funkciók leírása

4.1 Párosítás önellátó kapcsolóval

Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevőn lévő gombot kb. 3 másodpercig – ekkor a piros LED lassan villogni kezd (másodpercenként 1×), jelezve a párosítási módot. Ebben a pillanatban röviden nyomja meg a kapcsoló gombját – ezzel a párosítás megtörténik.

További kapcsolók hozzáadásához ismételve meg a folyamatot.

4.2 Működtetés és funkciók

Rövid gombnyomással a kapcsolón be- vagy kikapcsolhatja az eszközt. Hosszan nyomva a fényerőt fokozatosan szabályozhatja. Az utoljára beállított fényerőszint kikapcsolás után is megmarad.

A be- és kikapcsolás a vevő párosítógombjával is lehetséges. Minden kimenet egyszerre vezérelhető – egyetlen vevőn belül nem lehet külön zónákat beállítani.

Üzembe helyezés: A LED szalagok és a tápellátás csatlakoztatása után a fény kikapcsolt állapotban van. A párosítógomb megnyomásával a fény maximális fényerővel világít. Új kapcsoló párosításakor a fény szintén maximális fényerővel bekapcsol.

A kapcsoló gombjának dupla megnyomásával az összes párosított eszköz kikapcsol.


4.3 A vevő memóriájának törlése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a párosítógombot 6-8 másodpercig. A LED folyamatosan világítani fog, majd kialszik. Ebben a pillanatban engedje el a párosítógombot – ezzel az összes párosított kapcsoló törlődik a memóriából.

4.4 Áramszünet esetén megjegyzett beállítások

Ha az eszköz áramtalanítva van, akkor újbóli bekapcsoláskor a korábbi beállítások visszaállnak.

5. Méretek

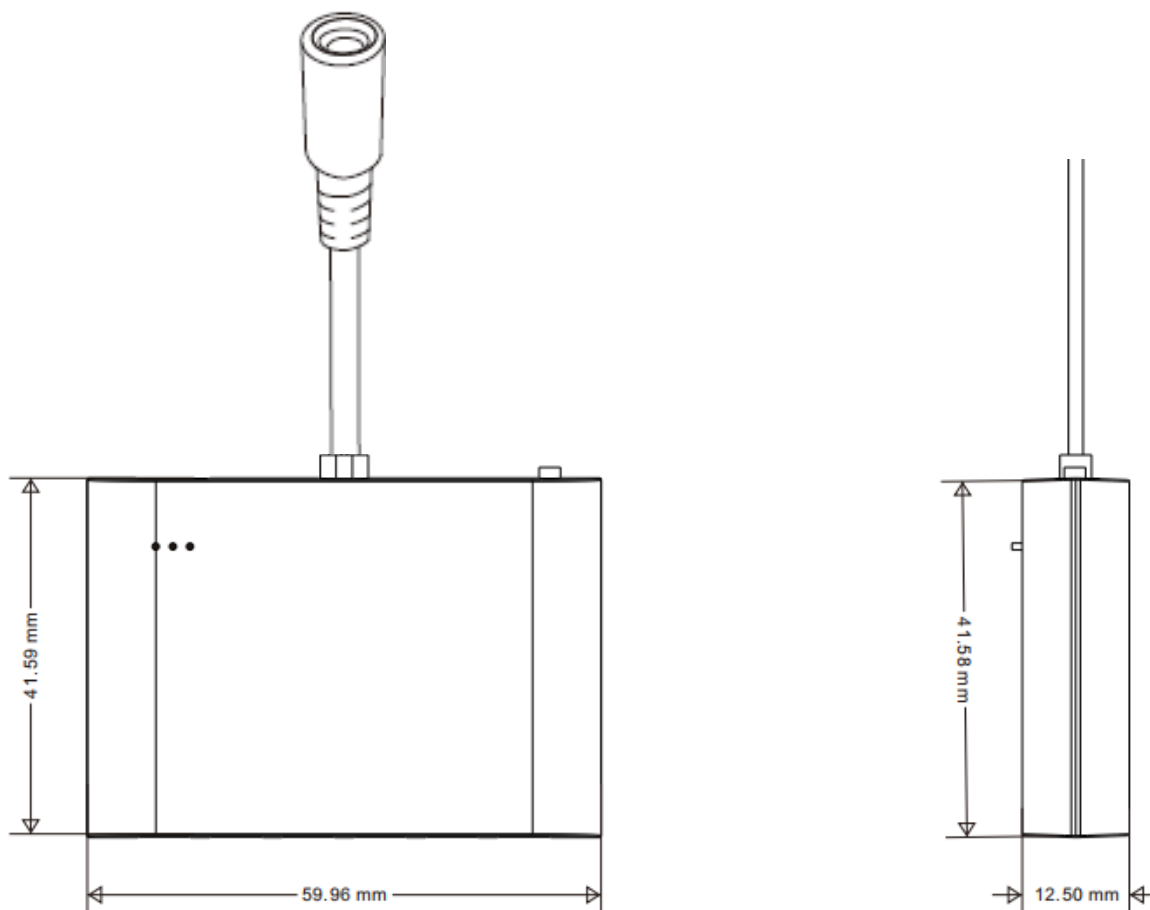

Importőr: Démos trade, a.s.
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
Czech Republic

