



StrongMax



TELJES FIÓKSZETTEK

StrongMax magasság 89 mm

hossz (mm)	szürke	fehér	fekete
300	335008	334970	400341
350	335009	334971	400342
400	335010	334972	400343
450	335011	334973	400344
500	335013	334974	400345
550	335014	334975	400346
600	400376	400370	400347
650	400377	400371	400348



StrongMax magasság 121 mm

hossz (mm)	szürke	fehér	fekete
300	335016	334977	400349
350	335017	334978	400350
400	335018	334979	400351
450	335019	334980	400352
500	335021	334981	400353
550	335022	334982	400354
600	400378	400372	400355
650	400379	400373	400356

a fiók előlapjának lejtésének beállítása



StrongMax magasság 185 mm

hossz (mm)	szürke	fehér	fekete
300	335024	334984	400357
350	335025	334985	400358
400	335027	334986	400359
450	335028	334987	400360
500	335029	334988	400361
550	335030	334989	400362
600	400380	400374	400363
650	400381	400375	400364



StrongMax magasság 249 mm


hossz (mm)	szürke	fehér	fekete
450	400417	400412	400365
500	400418	400413	400366
550	400419	400414	400367
600	400420	400415	400368
650	400421	400416	400369




- teherbírás 40 kg
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,6-szorosa
- a szélesebb fiókoknál javasoljuk az aljtámasz használatát (elől, hátul)
- a fióktest kiemelésére szolgáló mechanizmus az oldalfalba van beépítve
- állítsa be a fiók előlapját vízszintesen és függőlegesen
- lehetőség a fiók előlap dőlésszögének a beállítására
- 16 mm vastag aljhoz

A készlet tartalma:

oldallapok – B + J, fióksín – B + J, hátfalrögzítő – B + J
előlaptartó – 2×, takarósapka Strong logóval – 2×,
csavarok előlap rögzítő elemhez

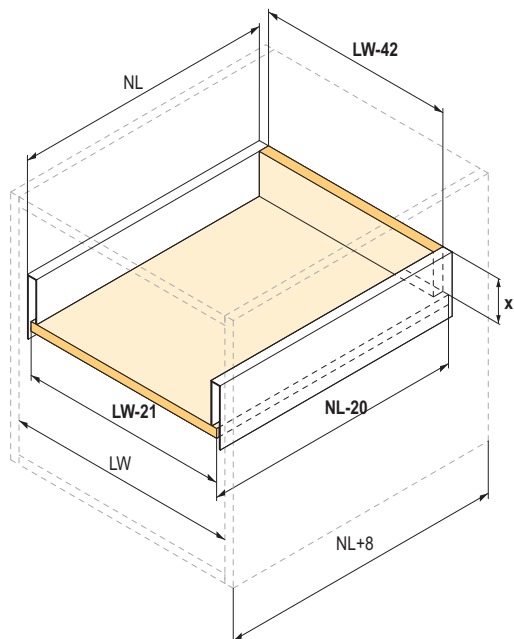






magasság (mm)	x (mm)
89	59
121	91
185	155
249	219

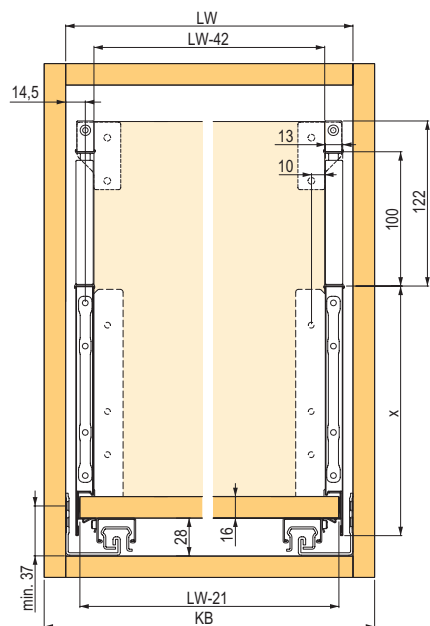

NL = névleges fiókhosszúság LW = belső korpuszszélesség
 NL - 20 = a fenéklap hossza LW - 42 = hátlap szélessége
 NL + 8 = a korpusz belső mélysége LW - 21 = a fenéklap szélessége

StrongMax
 megemelt oldallap
 méretezése

4 féle magasság metszeti ábrája

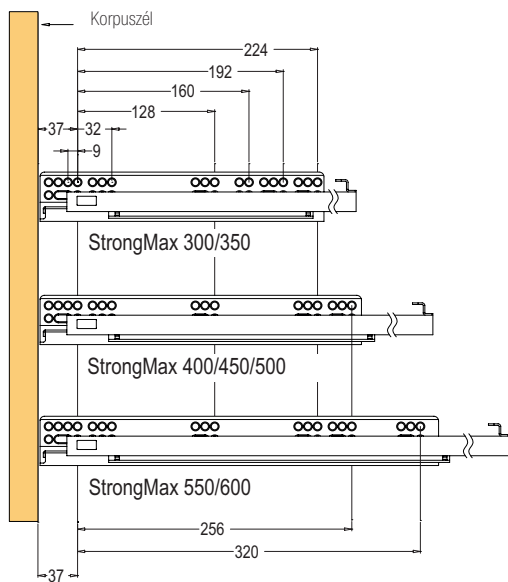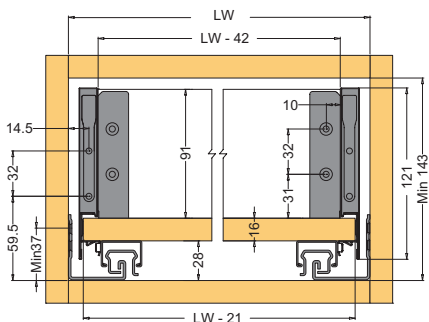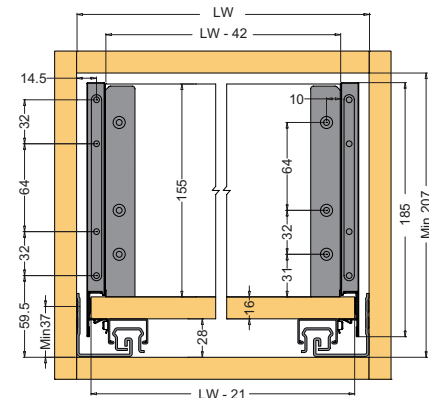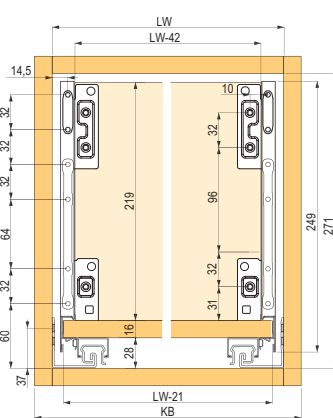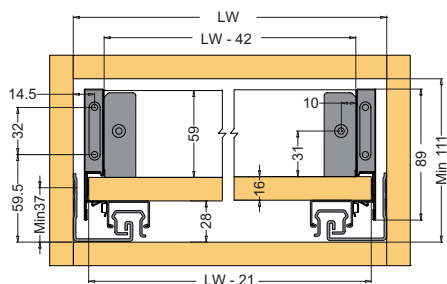

StrongMax megemelt oldallap

StrongMax megemelt oldallap perforálás nélkül


hossz (mm)	szürke	fehér	fekete
300	400518	400504	400532
350	400519	400505	400533
400	400520	400506	400534
450	400521	400507	400535
500	400522	400508	400536
550	400523	400509	400537
600	400524	400510	400538



- minden oldallap magassághoz használható
- használat: felszerelés az oldallapra és magasító korláttal való rögzítés fentről

StrongMax megemelt oldallap perforációval



hossz (mm)	szürke	fehér	fekete
300	400525	400511	400539
350	400526	400512	400540
400	400527	400513	400541
450	400528	400514	400542
500	400529	400515	400543
550	400530	400516	400544
600	400531	400517	400545

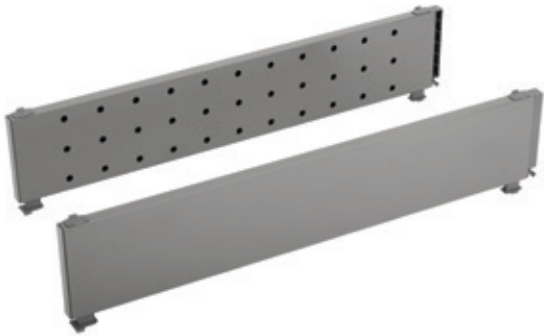

- minden oldallap magassághoz használható
- használat: felszerelés az oldallapra és magasító korláttal való rögzítés fentről
- a perforált oldallapon belső elválasztás használható

1 Magasító korlátok készlete a fiókok magasításához


hossz (mm)	szürke	fehér	fekete
300	359371	359377	400395
350	359372	359378	400396
400	359373	359379	400397
450	359374	359380	400398
500	359375	359381	400399
550	359376	359382	400400
600	400393	400391	400401
650	400394	400392	400402

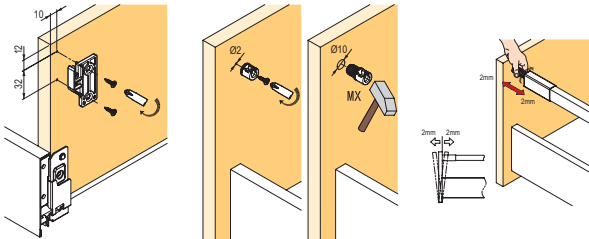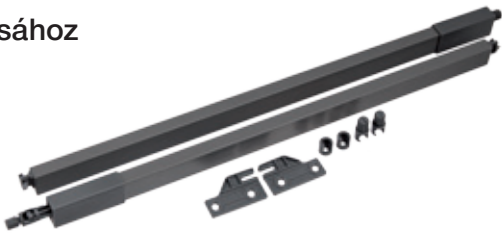

- bármilyen magasságban és mennyiségben használható
- kombinálható az összes StrongMax magassággal
- a profil méret 23 × 13 mm


2 StrongMax elválasztó panel a fiók hosszirányú megosztására

kód	400552	400553	400554
szín	fehér	szürke	fekete

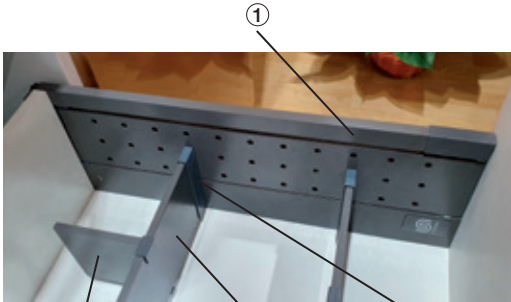

3 StrongMax kereszt profil

kód	400546	400547	400548
szín	fehér	szürke	fekete
szélesség (mm)	1100		

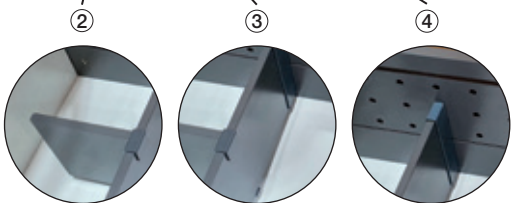

4 StrongMax végzárók kereszt profilhoz

kód	400549	400550	400551
szín	fehér	szürke	fekete

- 2, 3, 4 csak perforált oldallappal kombinálva használhatók

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

StrongMax magasság 185 mm üveg oldallappokkal

hossz NL (mm)	szürke	fehér	fekete
450	400385	400382	400388
500	400386	400383	400389
550	400387	400384	400390


- teherbírás 40 kg
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,6-szorosa
- a szélesebb fiókoknál javasoljuk az aljtámasz használatát (elől, hátul)
- a fióktest kiemelésére szolgáló mechanizmus az oldalfalba van beépítve
- állítsa be a fiók előlapját vízszintesen és függőlegesen
- lehetőség a fiókelfölap dőlésszögének a beállítására
- 16 mm vastag aljhoz



StrongMax belső fiók üvegbetéttel

StrongMax üveg előlap belső fiókhoz

korpusz külméret (mm)	magasság 89 (mm)	magasság 121 (mm)	magasság 185 (mm)	szín
500	401956	402264	402267	átlátszó
600	401957	402265	402268	
800	401958	402266	402269	
900	403173	403174	403175	

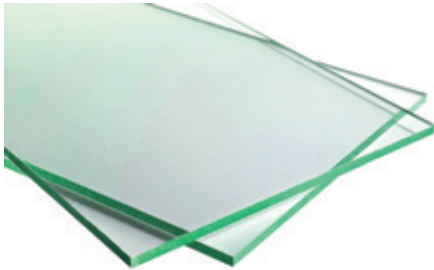

StrongMax üveg előlap tartók

magasság (mm)	szürke	fehér	fekete
89	401948	401944	401952
121	401949	401945	401953
185	401950	401946	401954



StrongMax alumínium profil előlaphoz üveggel

kód	szélesség (mm)	szín
401947	1100	fehér
401951		szürke
401955		fekete



Előlapprofil tartó

leírás	szürke	fehér	fekete
H89	336109	336104	400404
H121	336110	336105	400405
H185	336111	336106	400406



Előlapprofil

hossz (mm)	szürke	fehér	fekete
800	336107	336112	400407
1100	336108	336113	400408



Fogantyú profil

hossz (mm)	szürke	fehér	fekete
800	336115	336117	400409
1100	336114	336116	400410



Strong jelölősablon a fiókok korpuszba való beszereléséhez

kód	leírás
396273	jelölősablon



- anyag rozsdamentes acél
- kétoldalú használat
- a nyílások az előlő oldalon a StrongRide fióksínek a hátsó tűske furatának helyzetét jelölik
- a pántalététek fúrásához szükséges nyílások megjelölésére használható
- fióksínekhez:
 - StrongMax
 - StrongBox
 - StrongRide
 - Strong golyós sínek
 - Strong kerek fióksínek oldallappal és oldallap nélkül

StrongMax frontjelölő sablon

kód	leírás
374341	89 mm-es magassághoz
374342	121 mm-es magassághoz
374343	185 mm-es magassághoz



- nyílás jelölésére frontrögzítő szereléséhez

Aljtámasz

kód	leírás
362335	előlső
362336	hátsó
376287	előlső belső fiók



- A fenéklap és a front, illetve a fenéklap és a hátlap összefogatására szolgál. Széles fiókoknál különösen ajánlott.

