




StrongLumio öntápláló vezeték nélküli kapcsoló

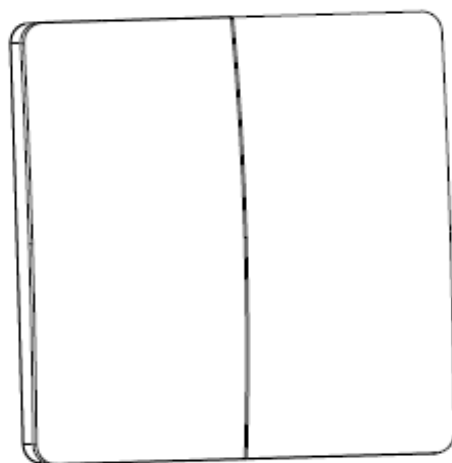

Használati útmutató

Bevezetés


A saját tápellátású vezeték nélküli kapcsolók sorozata a gomb megnyomásával nyert kinetikus energiát használja, akkumulátor vagy más áramforrás használata nélkül. A megfelelő működés érdekében a vezérlőegységgel együtt kell használni, amely nem része a csomagnak. Fényszabályozható egység használata esetén ez a funkció a bekapcsológomb lenyomva tartásával vezérelhető.



1 gomb



2 gomb



3 gomb

Paraméterek

Gombok száma: 1-3 gomb Jel frekvencia: 433MHz Védetségi fokozat: IP67	Tápellátás: öntápláló Üzemi hőmérséklet: -20°C ~ +55°C Távhatóság: 80m kültéren, 25m beltérben
---	--


Megjegyzés: A hatótávolságot a gyártó tesztelte, és valós körülmények között az adott környezet befolyásolja.

Telepítés

1. Módszer: A mellékelt kétoldalas ragasztószalaggal ragassza a kapcsolót szilárd, sima és tiszta felületre, például üvegre, márványra, tűzhelyre ...



Rögzítse a kétoldalas ragasztószalagot a kapcsoló hátuljára




Ragasztja a kapcsolót egy tiszta felületre


2. Módszer: Óvatosan nyissa ki a kapcsolótokot a képen látható módon, majd csavarja közvetlenül a falra vagy egy szabványos 86-os típusú szerelődobozba.



Óvatosan nyissa ki a kapcsolóházat



Csavarja fel a falra vagy a szerelődobozra



Helyezze vissza a takarót

Párosítás a vezérlőegységgel


A saját tápellátású vezeték nélküli kapcsolót használat előtt párosítani kell a vezeték nélküli vezérlővel. Az alapvető párosítási módszer az egység párosítási gombjának körülbelül 3 másodpercig tartó lenyomása, majd elengedése, amikor a vezérlő villog, és egyszer megnyomja a bekapcsológombot (nem többször). A jelzőfény kialszik, jelezve, hogy a kapcsolat létrejött. Ettől a pillanattól kezdve lehetséges a csatlakoztatott lámpa vezérlése a használt kapcsolóval. Ha szabályozható vezérlőegység (és fényforrás) van csatlakoztatva, és a fényerő szabályozás funkció aktív, akkor a kikapcsoló gomb hosszan tartó megnyomásával ciklikus tompítást és fényerősítést végezhetünk.

Kikapcsolás és bekapcsolás után az utolsó intenzitásbeállítás marad aktív.

Kapcsolók iránypárosítása két gombbal

Egy vagy több fényáramkör egyszerű vezérlésére szolgál egyszerre. Ez úgy történik, hogy körülbelül 3 másodpercig lenyomva tartja a párosítás gombot, majd elengedi, amíg a kijelző villog, és gyorsan négyszer megnyomja a bekapcsológomb valamelyik gombját. Sikeres eljárás esetén a jelzőfény kialszik, és ezentúl a bal gomb csak a kikapcsolásra szolgál, a jobb gomb pedig a bekapcsolás funkcióját tölti be. Hosszan nyomva tartva a bal oldalt a fényerő szabályozására használjuk, a jobb oldalon viszont a fényerőt növeljük.

Bekapcsolás
fényerő növelés

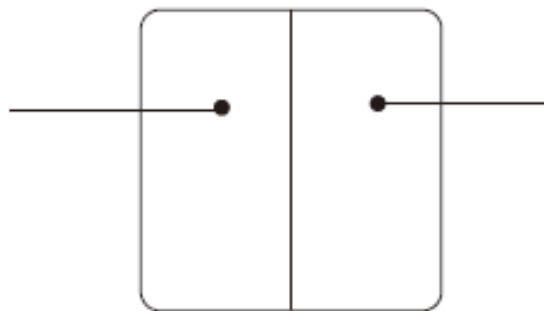

Kikapcsolás
fényerő csökkentés

Kizárólag a kétgombos kapcsolóval

Problémamegoldások

A kapcsoló fedelének leejtése vagy elmozdítása az alappjáról

Megoldás: Győződjön meg arról, hogy a műanyag nem törött el, majd nyomja vissza a gombokat.

Sikeres párosítás után a kapcsolón lévő gomb csak kikapcsolásra vagy tompításra szolgál, bekapcsolásra azonban nem használható

Megoldás: Tartsa lenyomva a párosítás gombot a vezérlőn körülbelül 10 másodpercig. A lámpa villogni kezd, majd kialszik. Most hajtson végre egy új párosítást. Ezalatt csak egyszer nyomja meg a főkapcsolót, többször ne.

Egyéb tippek

Ezek az öntápláló vezeték nélküli kapcsolók vízállóak, IP67 besorolással. Képesek ellenállni a fröccsenő víznek normál napi használat során, beleértve a fürdőszobákat és a vízforrások közelében lévő helyeket is. Nem alkalmas víz alá történő beszerelésre vagy hosszú távú vízhatásnak való kitettségre.

Az iránypárosítás csak kétgombos kapcsolókra vonatkozik. Ha ugyanazt az eljárást alkalmazza az egy vagy három gombos változatnál, akkor előfordulhat, hogy csak a kikapcsolási funkció aktív és a lámpa nem kapcsolható be.

Mindegyik kapcsoló egyszerre több egységgel párosítható. Ha több eszköz rendszerét kívánja vezérelni, és a távolság nagyobb, javasoljuk az iránypárosítás használatát.



Figyelmeztetés

- A terméket vezetékek nélküli világításvezérlésre tervezték, a megfelelő vezérlőegységgel együtt.
- A CE-jelölés a megfelelőségi nyilatkozattal együtt megerősíti az Európai Unió érvényes szabványainak való megfelelést.
- A megadott szabályok és ajánlások teljes mértékben megfelelnek a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Ezért azt javasoljuk, hogy a berendezés telepítése és karbantartása során mindenki szigorúan tartsa be az országában érvényes megelőző biztonsági előírásokat.
- A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek a terméknek a jelen útmutató meghatározottaktól eltérő módon történő használatából erednek, azaz különösen a nem megfelelő beszerelés vagy a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása miatt.
- Továbbá a gyártó nem vállal felelősséget a termék hibás működéséért, károsodásáért vagy tönkremeneteléért, amely az alkatrészek szakszerűtlen cseréjéből vagy nem eredeti pótalkatrészek használatából ered.
- Semmilyen módon ne szerelje szét és ne módosítsa a készüléket, ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
- Puha, száraz vagy enyhén nedves rongyal tisztítsa. Ne használjon dörzsítő/dörzsoló vagy agresszív anyagokat és/vagy maró hatású tisztítószeret.
- Gyermekek csak felelős személy felügyelete mellett használhatják a terméket.
- A készülék IP67 védelmi fokozattal rendelkezik



WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai.

A használt elektromos berendezések és akkumulátorok nem tartoznak a kommunális hulladék közé, azokat megfelelően újra kell hasznosítani.

A szakszerűtlen ártalmatlanítás károsíthatja a környezetet!

Beszállító:

Démos trade, a.s.
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
Czech Republic



Gyártó:

IP67

Shenzhen Ebelong Technology Co.,Ltd,
4th Floor, 2nd Block, Hengmingzhu Shajing Industrial Park,
Shajing Street, Bao'an District,Shenzhen, China

Instructions download: CZ + EN + SK+ PL + HU



https://www.demos24plus.com/content/wysiwyg/cz/Odkazy/STRONG/Manual_S2.pdf