



546642, 546647 StrongLumio vezeték nélküli kinetikus kapcsoló, 35 mm-es süllyesztett szerelés

1 Termékleírás

A termék egy egyszínű LED világítás vezeték nélküli vezérlésére szolgál, párosított vezérlőegységen keresztül. Ha a vezérlőegység fényerő-szabályozást is lehetővé tesz, ez a funkció a kapcsoló gombjának nyomva tartásával vezérelhető. A termék a gomb megnyomásakor keletkező kinetikus energiát használja, elem vagy bármilyen más energiaforrás nélkül.

A készüléket kizárólag a jelen használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. A terméket semmilyen módon ne szerelje szét és ne módosítsa. A készüléket csak száraz, beltéri környezetben vagy időjárás hatásoktól védett helyen tárolja és használja. Nem alkalmas kültéri használatra.

2 Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Megnevezés	546642, 546647 / Q4	Vezeték nélküli frekvencia	RF 433 MHz
Tápellátás	Önellátó	Jel hatótávolsága	30 m akadály nélkül, 15 m épületen belül
Élettartam	>100 000 lenyomás	Méret (h × sz × m)	40x40x17,1 mm
Üzemi hőmérséklet	-20 °C ~ +55 °C	Védettségi fokozat	IP20
Üzemi páratartalom	5%-85% RH	Tanúsítványok	CE, RoHS

3 Funkcióleírás

3.1 Párosítás a vezérlőegységgel


Tartsa lenyomva a vevőegység gombját körülbelül 3 másodpercig. A piros jelzőfény lassan villogni kezd (másodpercenként egyszer), jelezve a párosítási módot. Ekkor röviden nyomja meg a kapcsoló gombját – a készülék párosítva lesz.

3.2 Használat és funkciók

A vezérlőegységgel való párosítás után a készülék lehetővé teszi a világítás vezeték nélküli vezérlését. Egy kapcsolóhoz több vevőegység is párosítható, de ezek egyszerre működnek – külön zónák nem vezérelhetők. Külön zónák vezérléséhez több kapcsolóra vagy többgombos modellre van szükség.

A termék felületre szerelhető tokkal együtt kerül szállításra. A tokból kivéve a kapcsoló 35 mm átmérőjű marással készült nyílásba szerelhető.

4. Méretek

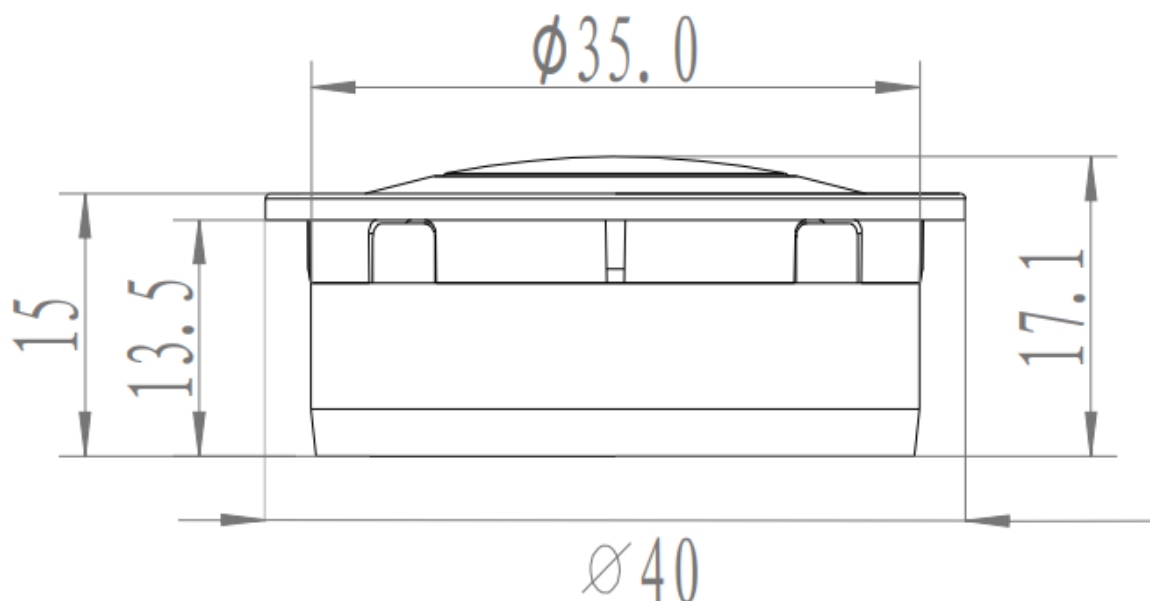

Gyártó: Démos trade, a.s.
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
Czech Republic

