



StrongLumio
powered by: 

535063, 535064 StrongLumio vezeték nélküli önellátó ajtókapcsoló

1 Termékleírás

A termék egy színű LED világítás vezeték nélküli vezérlésére szolgál, párosított vezérlőegységgel. Ez egy kapcsoló, amely a dugattyú kioldásakor jelet küld a vezérlőegységnek a világítás bekapcsolására, és lenyomáskor újra kikapcsolja azt. A készüléket kizárólag a jelen használati útmutató szerint használja. Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket semmilyen módon. Csak száraz beltéri környezetben vagy az időjárási hatásoktól védett helyen használja és tárolja. Nem alkalmas kültéri használatra.

2 Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Azonosító	535063, 535064 / D4	Vezeték nélküli frekvencia	RF 433 MHz
Tápellátás	Önellátó	Jel hatótávolsága	80 m nyílt térben, 25 m épületen belül
Dugattyú ellenállása	<5 N	Méreték h×sz×m	44x48x11,8 mm
Élettartam	>100 000 lenyomás	Védettségi szint	IP20
Üzemi hőmérséklet	-20°C ~ +40°C	Burkolat anyaga	PC
Üzemi páratartalom	5%-85% RH	Tanúsítványok	CE, RoHS

3 Funkciók leírása

3.1 Párosítás a vezérlőegységgel

Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevőn lévő gombot kb. 3 másodpercig – ekkor a piros LED lassan villogni kezd (másodpercenként 1×), jelezve a párosítási módot. Ebben a pillanatban röviden nyomja meg az ajtókapcsoló dugattyúját – ezzel a párosítás megtörténik.

Sikeres párosítás után a fény bekapcsol, amikor a dugattyú ki van engedve, és kikapcsol, amikor lenyomja. További kapcsolók hozzáadásához ismételje meg a folyamatot..


3.2 Használat és funkciók

Az önellátó ajtókapcsoló használható szekrényvilágításra vagy más beltéri világítási megoldásokhoz. Ha több kapcsoló van párosítva egy vezérlőegységgel, a fény az első ajtó kinyitásakor bekapcsol, és az utolsó becsukásakor kikapcsol. A termék nem teszi lehetővé a fényerő szabályozását.

Ha fényerő-szabályozásra van szükség, a vezérlőegységet egy nyomógombos kapcsolóval (vagy egy kompatibilis mobilalkalmazással) kell párosítani. Az ajtókapcsoló így az előre beállított fényerővel kapcsolja be a világítást.

Rögzítés csavarokkal vagy süllyesztett marással.

4. Méretek

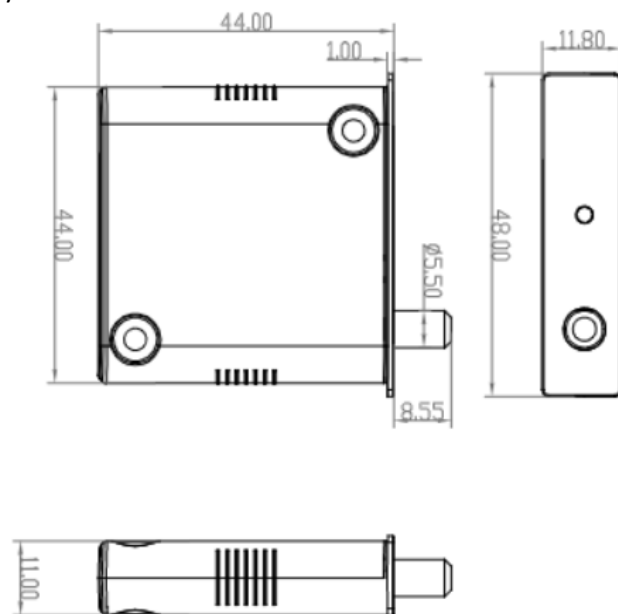

Importer: Démos trade, a.s.
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
Czech Republic

